MATTE
Collection



Pando
integralcooking

The Global Kitchen ***Partner***

Pando 5 AÑOS GARANTIA

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS GARANCIA

Pando 10 AÑOS GARANTIA

Konyhánként 5 vagy több termékből álló felszerelés esetén.
KIZÁRÓLAG SPANYOLORSZÁGBAN, PORTUGÁLIÁBAN ÉS ANDORRÁBAN

Webes regisztráció esetén

A következő páraelszívómotorokhoz: V.1050 ECO, V.1130 ECO, V.1250 ECO, V.1550 ECO és V.2450 ECO.
Mosógépek és szárítógépek motorjaihoz

Webes regisztráció esetén

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG

(+) A tanúsítvány és a jelölés kizárólag azoknál a modelleknél használható, amelyek az azonosító címkéjükön ezt a szimbólumot viselik.

MATTE
Collection

A **Pando Matte Collection** a prémium konyhai készülékek exkluzív kollekciója, amely kifinomult matt felületeivel újraértelmezi a modern konyha eleganciáját. A harmonikus és időtálló konyhai terek megalkotására tervezett sorozatban sütők, páraelszívók, indukciós főzőlapok, integrált elszívóval kombinált főzőlapok és borhűtők kaptak helyet, egységes és karakteres designvilágot teremtve.

Minden készülékben az innováció, a fejlett technológia és a magas szintű teljesítmény találkozik, hogy kiemelkedő használati élményt nyújtson. A letisztult vonalak, a minőségi anyaghasználat és a részletekre fordított figyelem a Pando Matte Collection készülékeit ideális választássá teszik azokhoz a konyhákhoz, ahol a design és a funkcionalitás tökéletes egyensúlya a cél.

Azok számára készült, akik értékelik a kifinomult belsőépítészeti megoldásokat, az exkluzivitást és a kompromisszumok nélküli minőséget. Visszafogott, elegáns megjelenése természetesen illeszkedik a különböző stílusú terekbe. A Pando Matte Collection a konyha új megközelítését képviseli: kifinomultabb, harmonikusabb és időtállóbb formában.

Pando
integral*cooking*

MATTE
Collection

MATT ÜVEG



IDŐTLEN
ELEGANCIA

A **Pando Matte Collection** nemcsak megjelenésében képvisel magas színvonalat, hanem kiemelkedő használati élményt is nyújt. Az innováció, a precizitás és a magas teljesítmény minden készülékben természetes módon kapcsolódik össze, megbízható és tartós működést biztosítva.

A gondosan kiválasztott anyagok és az exkluzív matt üveg egyaránt a Pando minőség iránti elkötelezettségét tükrözik. Az innovatív felület a hagyományos kerámia főzőlapokhoz képest kiemelkedő karcállóságot kínál, akár ötször kevesebb látható karcolással, így még intenzív mindennapi használat mellett is hosszabb ideig megőrzi kifogástalan megjelenését.

Egy olyan kollekció, amelyet hosszú távra terveztek: a minőségi anyaghasználat, a tartósság és a technológiai fejlettség együtt felel meg a modern konyhákkal szemben támasztott legmagasabb elvárásoknak.



MATTE
Collection



AKÁR 5-SZÖR NAGYOBB KARCÁLLÓSÁG A HAGYOMÁNYOS ÜVEGKERÁMIÁHOZ KÉPEST
Megőrzi a felület szépségét és kifogástalan megjelenését intenzív napi használat mellett is.



VÉDELEM A KOPÁSSAL SZEMBEN
Akár 10-szer nagyobb védelmet nyújt a látható karcolások ellen, mint a fényes üvegkerámia.



HOSSZABB ÉLETTARTAM
Úgy terveztük, hogy szépségét hosszú távon is megőrizze.



UJJLENYOMAT-TASZÍTÓ HATÁS
Csökkenti az ujjlenyomatok láthatóságát a mindig kifogástalan felületért.



ELEGANCIA TÜKRÖZŐDÉS NÉLKÜL
A matt felület csökkenti a tükröződést és javítja a felület megjelenését.



FOKOZOTT TISZTASÁGÉRZET
A matt felület a tartós tisztaság és elegancia érzetét kelti.



ÜVEG
MATT INDUKCIÓ

A kellemes tapintású, tükröződésmentes és kifinomult megjelenésű matt üveg új dimenziót ad a modern konyha designjához. A különleges felület kiemeli a letisztult formákat, kevésbé láthatóvá teszi az ujjlenyomatokat, és harmonikus, időtálló megjelenést kölcsönöz a felületeknek.

A matt üveg nemcsak szép és esztétikus, hanem innovatív, ujjlenyomatmentes felületének köszönhetően hosszú távon is megőrzi kifogástalan megjelenését. Könnyen tisztítható, és a hagyományos kerámia főzőlapokhoz képest kiemelkedő karcállósággal bír: akár ötször kevesebb látható karcolás mellett őrzi meg elegáns megjelenését még intenzív használat esetén is.

A design, a tartósság és a funkcionalitás tökéletes egyensúlya, ahol a textúra, a fény és az anyagok együtt teremtenek különleges konyhai környezetet.

HARMÓNIA
MINT DESIGNKONCEPCIÓ



ÖT MATT TERMÉKCSALÁD AZ EGÉSZ KONYHÁHOZ

A legteljesebb matt kínálat a tökéletesen összehangolt terekhez.



MATTE
Collection

A KIVÁLÓSÁG MINT ALAPELV

A **Pando Matte Collection** nemcsak megjelenésében képvisel magas színvonalat, hanem kiemelkedő használati élményt is nyújt. Az innováció, a precizitás és a magas teljesítmény minden készülékben természetes módon kapcsolódik össze, megbízható és tartós működést biztosítva.

A gondosan kiválasztott anyagok és az exkluzív matt üveg egyaránt a Pando minőség iránti elkötelezettségét tükrözik. Az innovatív felület a hagyományos kerámia főzőlapokhoz képest kiemelkedő karcállóságot kínál, akár ötször kevesebb látható karcolással, így még intenzív mindennapi használat mellett is hosszabb ideig megőrzi kifogástalan megjelenését.

Egy olyan kollekció, amelyet hosszú távra terveztek: a minőségi anyaghasználat, a tartósság és a technológiai fejlettség együtt felel meg a modern konyhákkal szemben támasztott legmagasabb elvárásoknak.



SÜTŐK &
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

ÖT MATT TERMÉKCSALÁD AZ EGÉSZ KONYHÁHOZ

A legteljesebb matt kínálat a tökéletesen összehangolt terekhez.

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK





BEÉPÍTETT PÁRAELSZÍVÓK

MATTE
Collection



DEKORATÍV
PÁRAELSZÍVÓK

BORHŰTŐK



SÜTŐK &
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



MATTE
Collection

A FŐZÉS ÚJ DIMENZIÓJA

Minden részletet úgy terveztek, hogy a design, az innováció és a teljesítmény tökéletes egyensúlyban találkozzon. Az exkluzív matt üvegfelület kiemeli a letisztult formákat, míg az egyedi kialakítású kijelző karakteres, modern megjelenést kölcsönöz a készülékeknek, harmonikusan illeszkedve az összképbe.

A kollekció 60 és 45 cm széles sütőket, mikrohullámú sütőket és gourmet fiókot foglal magában, amelyek közös célja, hogy a konyhát az inspiráció, a kreativitás és a magas színvonalú főzés terévé alakítsák.







MATTE Collection
SÜTŐK



60 cm-es SÜTŐK

Multifunkciós sütő
Multifunkciós GŐZRÁSEGÍTÉSES sütő
PIROLITIKUS multifunkciós sütő




45 cm-es SÜTŐK

Multifunkciós sütő
Multifunkciós KOMBINÁLT MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ



38 és 45 cm-es MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

Multifunkciós mikrohullámú sütő



GOURMET EDÉNYMELEGÍTŐ 15 cm-es kivitelben

5 funkció

MATTE Collection
SÜTŐK



Általános jellemzők



Érintőképernyő
Egyszerű és intuitív hozzáférés minden funkcióhoz és recepthez

Nagy kapacitás
60 cm-es sütők - 81 L
45 cm-es sütő - 53 L

Energia-osztály
Hatékonyság és fenntarthatóság

Nagy teljesítményű sütés
Akár 3600W

Gőzrásegítés Gőz
Gőzsütés és regenerálás

Funkció sütés
Akár 28 funkció sütéshez

Receptek előre programozott
Akár 120 recept azonnali használatra

Számos lehetőség
Akár 5 sütési szint
+ Teleszkópos sínek

Tepsi Airfry
Főzzön egészségesebben, egyszerűbben és gyorsabban

Háromrétegű üvegajtó
Maximális biztonság és energiahatékonyság

Záródás Soft-Close
Csillapított nyitórendszer

Belső LED
Nagy hatékonyság és alacsony fogyasztás

A jellemzőket modellenként tekintse meg

MATTE Collection


SÜTŐK

Általános jellemzők



Érintőképernyő
Precizitás minden részletben

Az **új TFT érintőképernyő** intuitívvá, precízzé és elegánssá teszi a sütő kezelését. Színes vagy monokróm megjelenésre szabható kezelőfelülete **7 nyelven érhető el**, és könnyű hozzáférést biztosít minden funkcióhoz és recepthez.
A kollekció **akár 120 automatikus receptet és 28 sütési funkciót kínál** a sütőmodelltől függően. Egyéni programok is elmenthetők kedvencként: az idő, a hőmérséklet és a sütési mód kombinációja egyetlen érintéssel előhívható.
Kifinomult használati élményre tervezett technológia, ahol a precizitás és a funkcionalitás minden részletben találkozik.

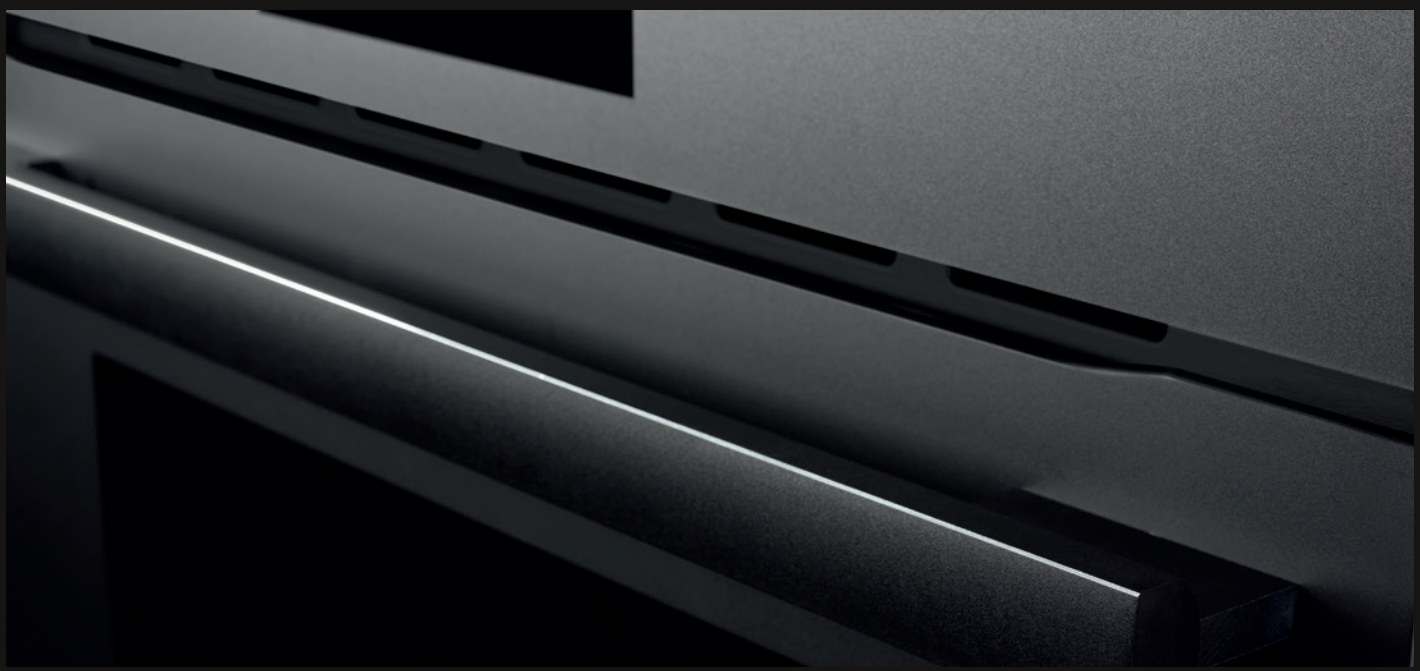

Nagy kapacitás
Több hely a sütéshez



A nagyobb tér nagyobb szabadságot jelent: mindenféle recept kényelmesen elkészíthető. Az új Pando sütőket tágas belső tér jellemzi, amely sokoldalúbbá teszi az egyes fogások elkészítését.
A 60 cm-es sütők 81 literes kapacitást kínálnak, ideálisan több étel vagy nagyobb darabok egyidejű elkészítéséhez. A 45 cm-es kínálatban a multifunkciós sütő 53 literes térfogata kategóriájában a legnagyobb; a kombinált sütő és a mikrohullámú sütő pedig 35 literes, optimálisan kihasználva a helyet a funkcionalitás feladása nélkül.
Nagyobb kapacitás a korlátlan főzés élményéhez.

Maximális teljesítmény és hatékonyság

A++

3600W



A teljesítmény és a hatékonyság együtt biztosít kivételes eredményt minden ételnél. Az akár 3.600 W teljesítményű **Pando Integral Cooking Matte kollekció sütői** gyorsan elérik a kívánt hőmérsékletet, és egyenletes hőeloszlást biztosítanak, optimalizálva a sütési időt és az energiafogyasztást.
A teljesítmény, a hatékonyság és a precizitás együtt magas színvonalú kulináris élményt nyújt.

Maximális kényelem a professzionális sütéshez







Sütési funkciók. Sokoldalúság korlátok nélkül

Minden recept más sütési módot igényel. Ezért a **Pando Integral Cooking Matte kollekció sütői akár 28 sütési funkciót kínálnak**, amelyek mindenféle ételhez maximális precizitással alkalmazkodnak.
A hőlégkeveréses és ventilátoros hagyományos sütési módoktól az olyan speciális programokig, mint a **Pizza, Maxi Grill, tésztakelesztés, kiolvasztás, gyors melegítés vagy Eco**, valamint modelltől függően a gőzrásegítéses funkciókig, minden lehetőség optimális eredményre készült, hogy kiemelje az ételek ízét, textúráját és minőségét.
A technológia és a sokoldalúság kombinációja precíz szabályozást és magas színvonalú kulináris élményt kínál.

Minden étel elkészítése egyszerűbb a **több mint 120 előre programozott recepttel**, amelyet a Pando Integral Cooking Matte kollekció sütői kínálnak.
Minden recept automatikusan összehangolja az optimális időt, hőmérsékletet és sütési módot, egyszerűbbé téve a folyamatot és kiváló eredményt biztosítva. Emellett lehetőség van **egyéni receptek kedvencként való mentésére**, így gyorsan elérhetők, és egyetlen érintéssel mindig ugyanaz az eredmény érhető el.
Intelligens főzés, ahol a technológia minden felhasználóhoz alkalmazkodik.

Előre programozott receptek Főzés teljes biztonsággal

Korszerű felszereltség.
Minden részletre tervezve

Számos lehetőség

Akár 5 sütési szint
+ Teleszkópos sínek

Záródás Soft-Close

Csillapított nyitórendszer

Minden elemet a **kényelmesebb, hatékonyabb és precízebb használati élmény** jegyében terveztünk. A **Pando Integral Cooking Matte kollekció sütőinek** korszerű felszereltségében az innováció, az ergonómia és a kiváló konstrukció találkozik. Akár **5 tepsiszint, teleszkópos sínek, Soft-Close záródás és háromrétegű üvegajtók** garantálják a biztonságos, kényelmes használatot. A gőzsütő modellek **Low-E** alacsony hőkibocsátású üvegei javítják a hőszigetelést, növelik az energiahatékonyságot és optimalizálják a teljesítményt.
A **nagy hatékonyságú LED-világítás** alacsony fogyasztással egészíti ki a maximális kényelmet és magas színvonalú kulináris élményt biztosító funkciókat.

x3

Háromrétegű üvegajtó

Maximális biztonság és energiahatékonyság

Belső LED

Nagy hatékonyság és alacsony fogyasztás









60 cm

81 L
Nagy kapacitás

Nagy teljesítményű sütés
2900-3400W

x3
Háromrétegű üvegajtó
Biztonság

19
Funkciók

95
Receptek előre programozott

5 sütési szint
+ Teleszkópos sínek

Könnyű hozzáférés a háromrétegű üveghez
Megkönnyíti a tisztítást

Záródás Soft-Close
Hosszabb élettartam

Belső LED
Nagy hatékonyság

AirFry
Tepsi Airfry
Természetes sütés

Érintésvezérelt kijelző
Egyszerű és intuitív

PHB-1061
60 cm-es multifunkciós sütő AirFry funkcióval

A G A++

Jellemzők


- Hőmérséklet-tartomány: 30° - 260°
- Az ajtó háromrétegű hőszigetelése
- Tömör fogantyú, szaténfekete eloxált felülettel
- Soft-Close (csillapított ajtónyitás és -zárás)
- Maximális teljesítmény: 2900-3400 W
- ECO program az energiafogyasztás csökkentésére
- Gyors előmelegítési program
- Mély, zománcozott süteményes tepsi
- Hagyományos sütőtepsi
- Sütőrács
- AirFry tepsi
- 2 készlet teleszkópos sín
- Belső világítás LED
- Az ajtó üveglapjai könnyen hozzáférhetők tisztításhoz és karbantartáshoz.
- A kezelőpanel biztonsági lezárása (gyermekzár)

Tisztítórendszer **Steam Cleaning System** a Pandótól

Funkciók

Bekapcsolás
Hagyományos
Grill
Maxi Grill
Maxi Grill + ventilátor
Sütés gyors
Sütés kímélő-lassú
Sütés több szinten
Pizza
Ventilátor turbó
Kiolvasztás
Eco
Melegen tartás
Edénymelegítés
Szárítás
Fertőtlenítés
Tészta kelesztése
Receptek
Belső világítás
AirFry
SCS tisztítórendszer
Hőmérő szonda



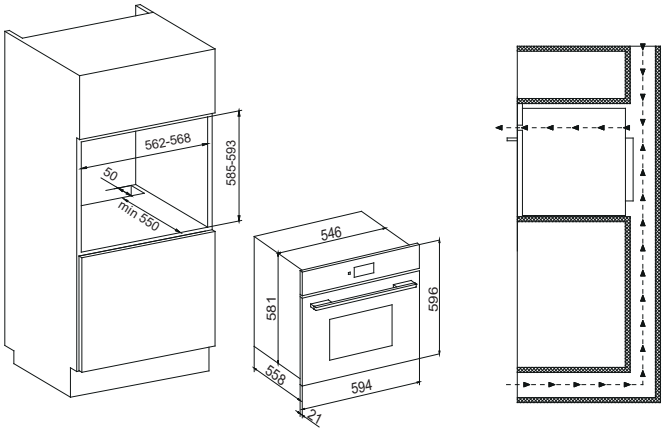

Méretek: mm



Tepsi AirFry



60 cm

81 L
Nagy kapacitás

Nagy teljesítményű sütés
2900-3400W

x3
Háromrétegű üvegajtó
Biztonság

Tisztítás
Pirolitikus

20
Funkciók

95
Receptek előre programozott

5 sütési szint
+ Teleszkópos sínek

Könnyű hozzáférés a háromrétegű üveghez
Megkönnyíti a tisztítást

Záródás Soft-Close
Hosszabb élettartam

Belső LED
Nagy hatékonyság

AirFry
Tepsi Airfry
Természetes sütés

Érintésvezérelt kijelző
Egyszerű és intuitív

A↑G A++


PHP-1064
Pirolitikus multifunkciós sütő 60 cm-es kivitelben AirFry funkcióval


Jellemzők

- Hőmérséklet-tartomány: 30º - 260º
- Az ajtó háromrétegű hőszigetelése
- Tömör fogantyú, szaténfekete eloxált felülettel
- Soft-Close (csillapított ajtónyitás és -zárás)
- Maximális teljesítmény: 2900-3400 W
- ECO program az energiafogyasztás csökkentésére
- Gyors előmelegítési program
- Mély, zománcozott süteményes tepsi
- Hagyományos sütőtepsi
- Sütőrács
- LED belső világítás
- AirFry tepsi
- 2 készlet teleszkópos sín
- Az ajtó üveglapjai könnyen hozzáférhetők tisztításhoz és karbantartáshoz.
- A kezelőpanel biztonsági lezárása (gyermekzár)

Tisztítórendszer
PIROLITIKUS a Pandótól

Funkciók

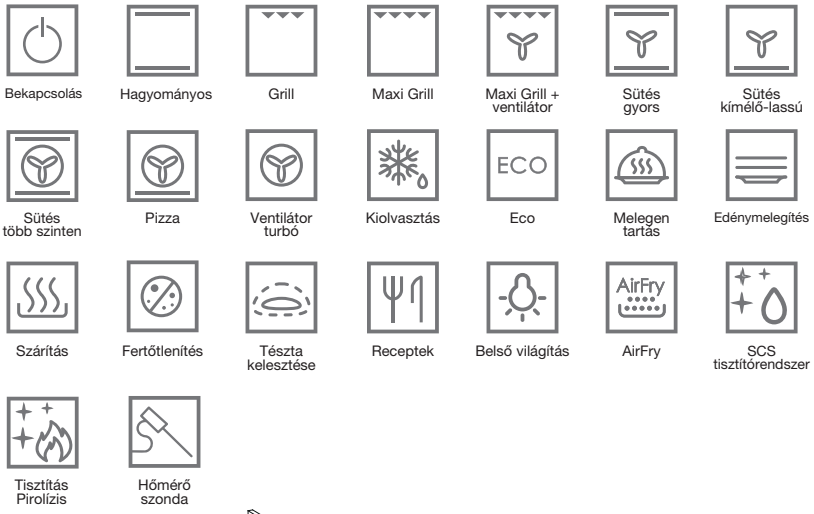

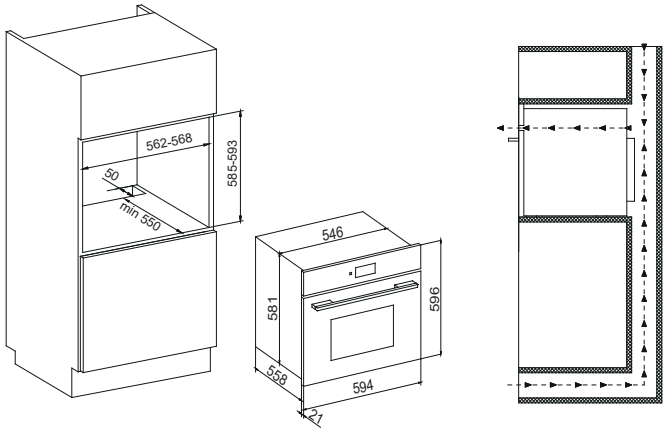

Méretek: mm





Tepsi AirFry



60 cm

81 L
Nagy kapacitás

Nagy teljesítményű sütés
3000-3600 W

x3
Háromrétegű üvegajtó
Biztonság

Low-E

28
Funkciók

145
Receptek előre programozott

5 sütési szint
+ Teleszkópos sínek

Könnyű hozzáférés a háromrétegű üveghez
Megkönnyíti a tisztítást

Belső LED
Nagy hatékonyság

AirFry
Tepsi Airfry
Természetes sütés

Érintésvezérelt kijelző
Egyszerű és intuitív

Gőzrásegítés Gőz

PHTV-1062
Multifunkciós sütő 60 cm-es, gőzrásegítéses kivitelben AirFry funkcióval

Low-E


A↑G A++

Low-E technológia
Alacsony hőkibocsátású üveg, amely bent tartja a hőt, gyorsítja a sütést és minimálisra csökkenti az áramfogyasztást, miközben a külső felület biztonságosan érinthető marad.

Jellemzők


- Hőmérséklet-tartomány: 30° - 260°
- Az ajtó háromrétegű hőszigetelése
- Tömör fogantyú, szaténfekete eloxált felülettel
- Maximális teljesítmény: 3000-3600 W
- ECO program az energiafogyasztás csökkentésére
- Gyors előmelegítési program
- Mély, zománcozott süteményes tepsi
- Hagyományos sütőtepsi
- Sütőrács
- LED belső világítás
- AirFry tepsi + gőzsütő tepsi
- 2 készlet teleszkópos sín
- Az ajtó üveglapjai könnyen hozzáférhetők tisztításhoz és karbantartáshoz.
- A kezelőpanel biztonsági lezárása (gyermekzár)


Funkciók

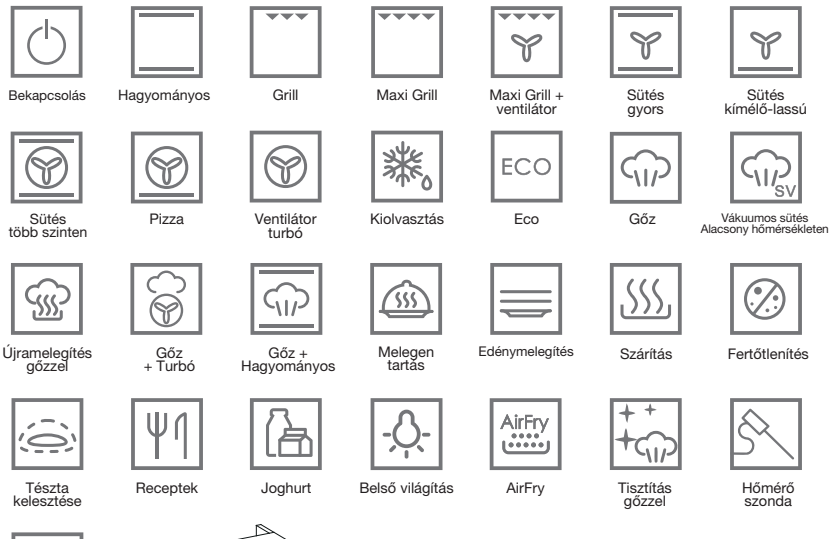

Tisztítórendszer
Steam Cleaning System a Pandótól



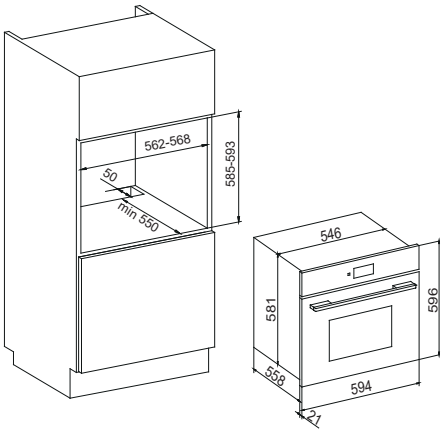

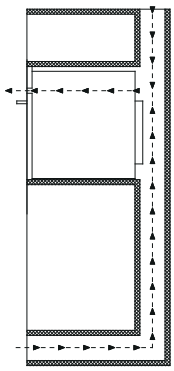

Méretek: mm



Perforált gőzsütő tepsi




Tepsi AirFry



Az elölről hozzáférhető, kivehető víztartály részlete. Kapacitás: 1,2 L.





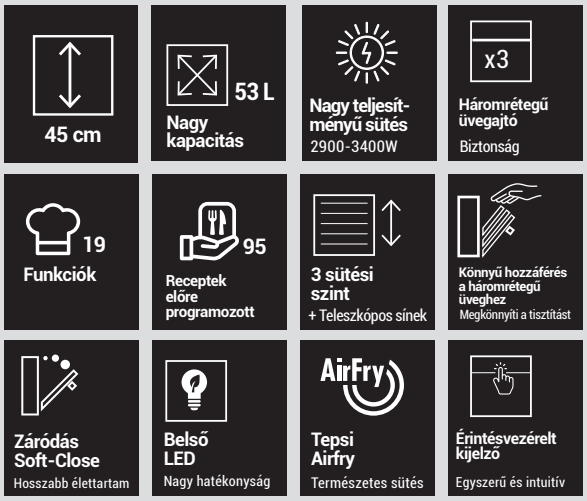

A ↑ G A++

PHB-1041
Multifunkciós sütő
45 cm-es kivitelben AirFry funkcióval


Jellemzők

- Hőmérséklet-tartomány: 30º - 260º
- Az ajtó háromrétegű hőszigetelése
- Tömör fogantyú, szaténfekete eloxált felülettel
- Soft-Close (csillapított ajtónyitás és -zárás)
- Maximális teljesítmény: 2400-2900 W
- ECO program az energiafogyasztás csökkentésére
- Gyors előmelegítési program
- Mély, zománcozott süteményes tepsi
- Hagyományos sütőtepsi
- Sütőrács
- LED belső világítás
- AirFry tepsi
- 1 készlet teleszkópos sín
- Az ajtó üveglapjai könnyen hozzáférhetők tisztításhoz és karbantartáshoz.
- A kezelőpanel biztonsági lezárása (gyermekzár)

Funkciók





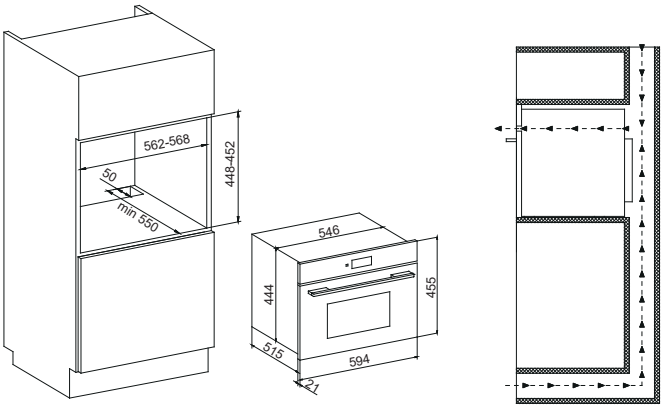

Méretek mm-ben



Tepsi AirFry



45 cm

35 L
Nagy kapacitás

Nagy teljesítményű sütés
1000-1500 W

x3
Háromrétegű üvegajtó
Biztonság

Nagy forgótányér
Ø31,5 cm

9
Funkciók

Könnyű hozzáférés a háromrétegű üveghez
Megkönnyíti a tisztítást

Belső világítás
Halogén


Érintésvezérelt kijelző
Egyszerű és intuitív

PHC-1043
Kombinált mikrohullámú sütő 45 cm-es multifunkciós kivitelben


Jellemzők

- Hőmérséklet-tartomány: 30º - 230º
- Az ajtó háromrétegű hőszigetelése
- Tömör fogantyú, szaténfekete eloxált felülettel
- Maximális teljesítmény: 1000-1500 W
- Maximális grillteljesítmény: 1400-1650 W
- Halogén belső világítás
- Az ajtó üveglapjai könnyen hozzáférhetők tisztításhoz és karbantartáshoz.
- A kezelőpanel biztonsági lezárása (gyermekzár)

Funkciók

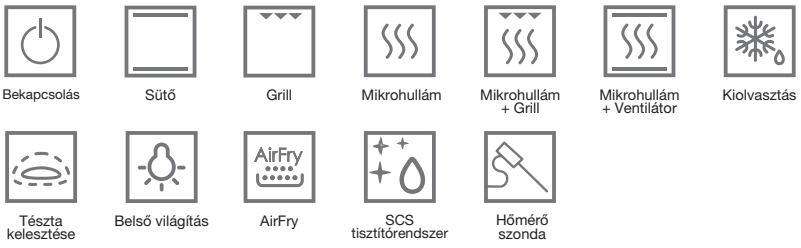



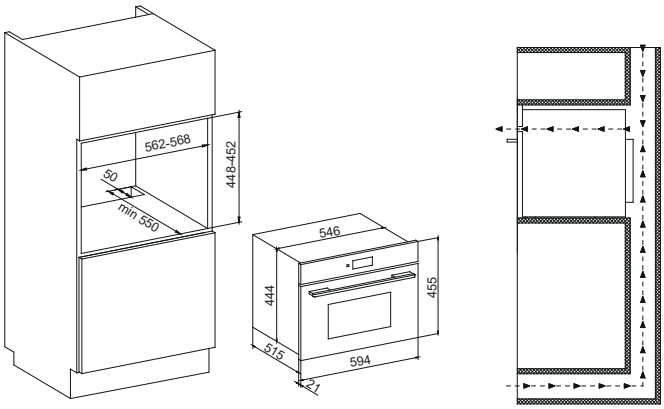

Méretek: mm



45 cm

35 L
Nagy kapacitás

Nagy teljesítményű sütés
200-1000 W

x3
Háromrétegű üvegajtó
Biztonság

Nagy forgótányér
Ø31,5 cm

6
Funkciók

3Tart
3 tartozék alapfelszerelt-ségként
Maximális biztonság és energiahatékonyság

Belső világítás
Halogén

Könnyű hozzáférés a háromrétegű üveghez
Megkönnyíti a tisztítást

Érintésvezérelt kijelző
Egyszerű és intuitív

PHM-1045
Mikrohullámú sütő 45 cm-es kivitelben


Jellemzők

- 5 teljesítményfokozat (200-400-600-800-1000W)
- Az ajtó háromrétegű hőszigetelése
- Tömör fogantyú, szaténfekete eloxált felülettel
- Maximális teljesítmény: 200-1000 W
- Halogén belső világítás
- Az ajtó üveglapjai könnyen hozzáférhetők tisztításhoz és karbantartáshoz.
- A kezelőpanel biztonsági lezárása (gyermekzár)

Funkciók

Bekapcsolás | Mikrohullám | Kiolvasztás idő szerint | Kiolvasztás tömeg szerint | Pattogatott kukorica | Burgonya | Italok melegítése | Belső világítás



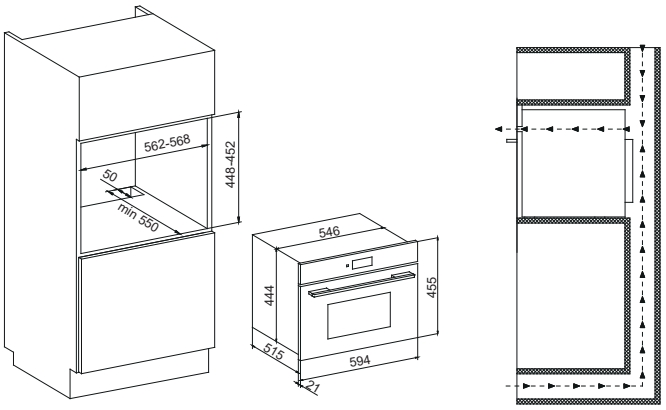

Méretek: mm



38 cm

25 L
Nagy kapacitás

Nagy teljesít-ményű sütés
90-900W

Grill
1000 W

8
Funkciók

Belső világítás
Halogén

Érintésvezérelt kijelző
Egyszerű és intuitív

Nagy forgótányér
Ø31 cm

PHM-1051
Mikrohullámú sütő + Grill 38 cm-es kivitelben

RENDELHETŐSÉG: 2027.JANUÁR


Jellemzők

- 8 automatikus működési program
- 5 teljesítményfokozat, 90W-tól 900W-ig
- Kiolvasztási funkció
- Ø315 mm-es forgótányér
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Halogén belső világítás
- Rozsdamentes acél belső tér
- Grill
- A kezelőpanel biztonsági lezárása (gyermekzár)
- Sütésvégi hangjelzés

Funkciók

Bekapcsolás
Mikrohullám
Mikrohullám + Grill
Kiolvasztás idő szerint
Kiolvasztás tömeg szerint
Időzítő
Szünet/Stop
Indítás/30 mp Jóváhagyás
Belső világítás



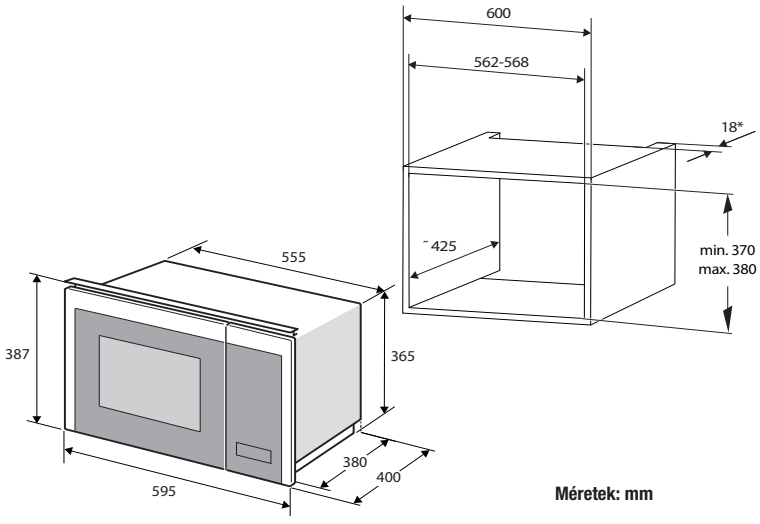

Méretek: mm

PCP-1615
Gourmet edénymelegítő

Meleglevegős rendszer termosztáttal és ventilátorral, amely optimálisan osztja el a hőt a fiókban.

A fiók alján csúszásgátló bevonat található, amely megakadályozza az edények elmozdulását a fiók nyitásakor és zárásakor.



Funkciók




Jellemzők

- Hőmérséklet-tartomány: 30º - 85º
- Teríték 6 személyre
- 6 lapostányér, 24 cm
- 6 mélytányér, 10 cm
- 1 tál, 17, 19 vagy 32 cm
- 20 tányér, 28cm átmérővel
- 80 kávéscsésze
- 40 teáscsésze
- Csúszásgátló alap
- Nyomásra nyíló rendszer
- Fekete üveg előlap
- Érintővezérlés
- Maximális működési idő: 12 óra

Hőmérsékletek*	
Edények előmelegítése	60º
Állandó hő	70º
Kiolvasztás	30º
Italok	80º
Alacsony hőmérsékletű sütés	80º

(*)
A feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek; a használati körülményektől, az edények anyagától és a töltet mennyiségétől függően változhatnak.

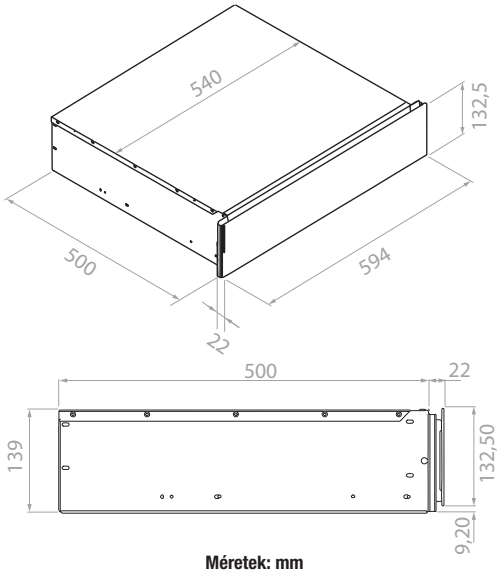

Méretek: mm



INTEGRÁCIÓ A LEGMAGASABB SZINTEN

Az indukciós főzőlap és a páraelszívó tökéletes kombinációja olyan megoldást eredményez, amelyben a technológia háttérbe húzódik, és a design kerül előtérbe. Az exkluzív matt üvegfelület kiemeli a készülék letisztult megjelenését, miközben nagyobb ellenállást biztosít a mindennapi használatból eredő igénybevétellel szemben. Csökkenti az ujjlenyomatok láthatóságát, megkönnyíti a tisztítást, és a hagyományos kerámia főzőlapokhoz képest akár ötször kevesebb látható karcolással segít megőrizni elegáns megjelenését.

A Pando Matte Collection integrált elszívóval rendelkező főzőlapjai a legmodernebb konyhai terekhez készültek, ahol az innováció, a teljesítmény és a maximális integráció egyaránt fontos. Az exkluzív matt felület kifinomult és időtálló megjelenést biztosít, amely hosszú távon is megőrzi a konyha vizuális harmóniáját.

Egy kollekció, ahol a design, a funkcionalitás és a tartósság tökéletes egyensúlyban találkozik.

MATTE
Collection



AKÁR 5-SZÖR NAGYOBB KARCÁLLÓSÁG A HAGYOMÁNYOS ÜVEGKERÁMIÁHOZ KÉPEST
Megőrzi a felület szépségét és kifogástalan megjelenését intenzív napi használat mellett is.

VÉDELEM A KOPÁSSAL SZEMBEN
Akár 10-szer nagyobb védelmet nyújt a látható karcolások ellen, mint a fényes üvegkerámia.

HOSSZABB ÉLETTARTAM
Úgy terveztük, hogy szépségét hosszú távon is megőrizze.

UJJLENYOMAT-TASZÍTÓ HATÁS
Csökkenti az ujjlenyomatok láthatóságát a mindig kifogástalan felületért.

ELEGANCIA TÜKRÖZŐDÉS NÉLKÜL
A matt felület csökkenti a tükröződést és javítja a felület megjelenését.

FOKOZOTT TISZTASÁGÉRZET
A matt felület a tartós tisztaság és elegancia érzetét kelti.

INDUKCIÓS FŐZŐLAPBA BEÉPÍTETT PÁRAELSZÍVÓK







MATT Collection

INDUKCIÓS FŐZŐLAPBA BEÉPÍTETT PÁRAELSZÍVÓK

E-398
PÁRAELSZÍVÓ INDUKCIÓS FŐZŐLAPBA BEÉPÍTVE



E-398/78

S.E.C. System® Belső motor

78 cm | V.930 eco | cső ø150 | Cikksz. 010922

Jellemzők

59 - 78 cm | eco PLUS | Slider | Last TIME | A+

Filters NANOTEC | Filters Auto. | Filters ALU | AIR Clean 24h

Opcionális

ECO-PLASMA szűrők

A páraelszívó jellemzői

- A páraelszívó minimális belső magassága 220 mm
- Alacsony fogyasztású, nagyobb hatékonyságú motor.
- Alacsony zajszint: min. 52 dB / max. 72 dB.
- Kiváló elszívási sebesség
- NANOTEC szűrőrendszer
- Hátsó téglalap keresztmetszetű légcsatorna: 220 x 90 mm
- Új rács. Hatékonyabb elszívás

Megjegyzések

Könnyen tisztítható, olajgyűjtő tálcával

Az indukciós főzőlap jellemzői


- Összteljesítmény: 7620 W
- Stop&Go
- Egyenes szélű Onyka Essential matt üveg
- Automatikus főzés
- A Bridge funkció oldalanként 2 indukciós egységet kapcsol össze egyetlen főzőzónává.
- Intelligens edényfelismerés
- A Chef funkció lehetővé teszi az edény áthelyezését a főzőlapon a fűtési teljesítmény csökkenése nélkül.
- Maradékhő-jelző
- Booster és Double Booster funkció
  Gyors felfűtés



E-398/59

S.E.C. System® Belső motor

59 cm | V.930 eco | cső ø150 | Cikksz. 010976

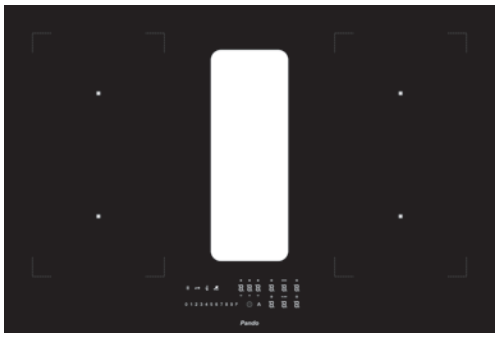

Filters NANOTEC — NAGY HATÉKONYSÁGÚ, MOSHATÓ ÉS REGENERÁLHATÓ


A Nanotec szűrők kiváló teljesítményt nyújtanak a belső keringtetésű rendszerekben. Innovatív összetételüknek köszönhetően mosogatógépben moshatók és sütőben regenerálhatók, meghosszabbítva élettartamukat. 2200 g/m² sűrűségű aktívszén-gömböket tartalmaznak, amelyek optimalizálják a szagok megkötését és 75%-os hatékonyságot biztosítanak. Élettartamuk a használattól és karbantartástól függően meghaladja a 3 évet.

Opcionális tartozékok*

Szűrőrendszer **ECO PLASMA**

Alsó kivezetésű csőkészletek

Leírás	Cikksz.
Könyök + 120 cm cső	010864

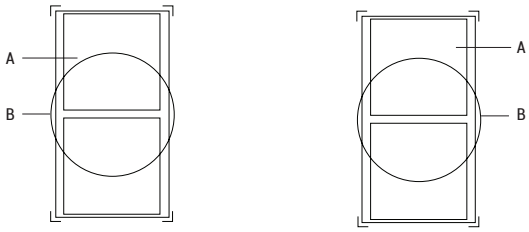


Azonos főzőzóna mindkét modellnél: 230 x 402mm


	KÜLSŐ	MIN. □	MAX □	Teljesítmény W	Booster W	Super Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

E-398 / 78
Műszaki rajzok

Elölnézet

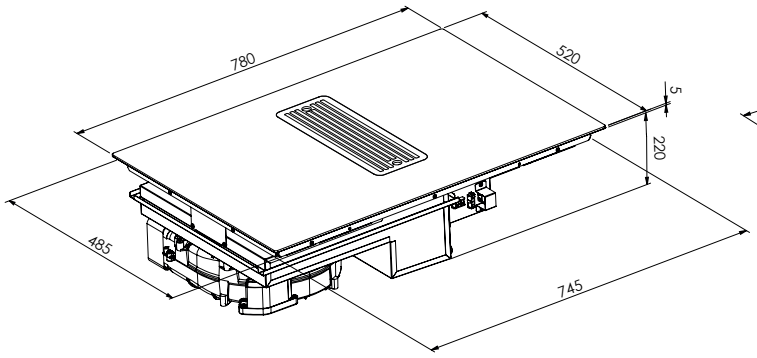


Hátulnézet

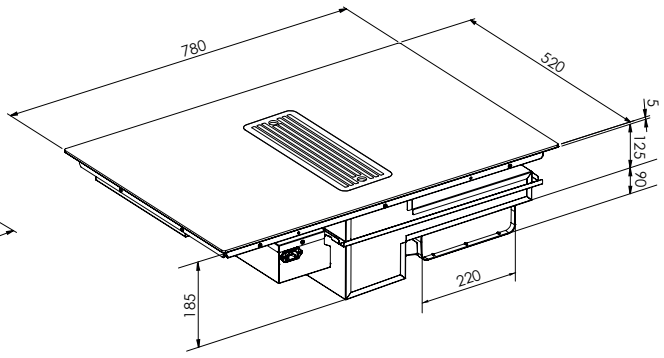


E-398 / 59
Műszaki rajzok

Elölnézet

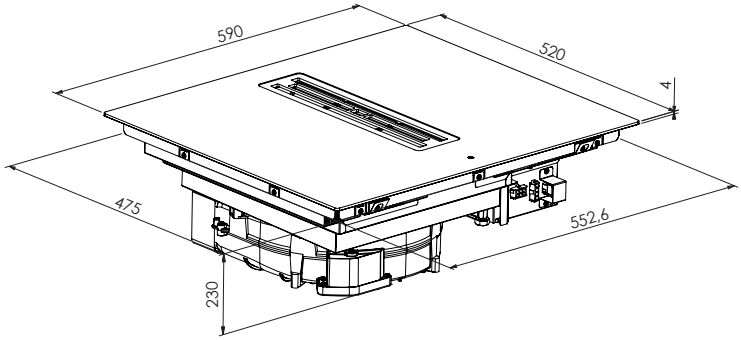


Hátulnézet

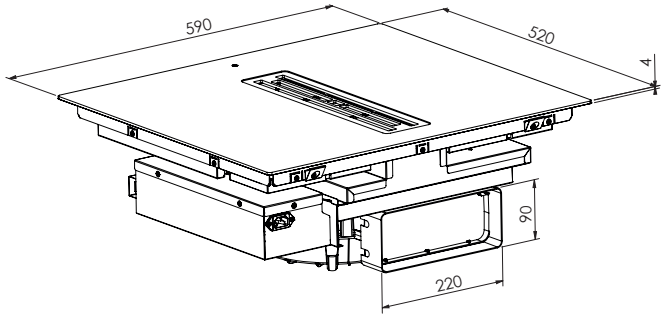


Beépítési méretek

Üveg beépítése a munkalap fölé

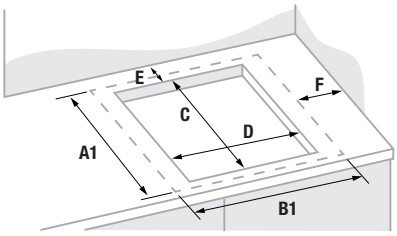

Síkba épített üveg

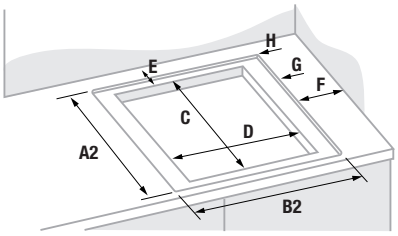


Üvegméret		Kivágási méret		Mélység	Oldal	Sugár	Síkba épített üveg beépítése		
A1	**B1**	**C**	**D**	**E (min)**	**F (min)**	**H**	**A2**	**B2**	**G***
520	590/780	490	560-750	50	40	8	522	582/782	5


* Mélység

Az ilyen páraelszívók beépítéséhez szükséges minimális külső szekrényméretek:
- 59-es előlap - Cikksz. 010976: 600 x 560 mm.
- 78-as előlap - Cikksz. 010922: 900 x 560 mm.

E-398 / 78 Beépítés

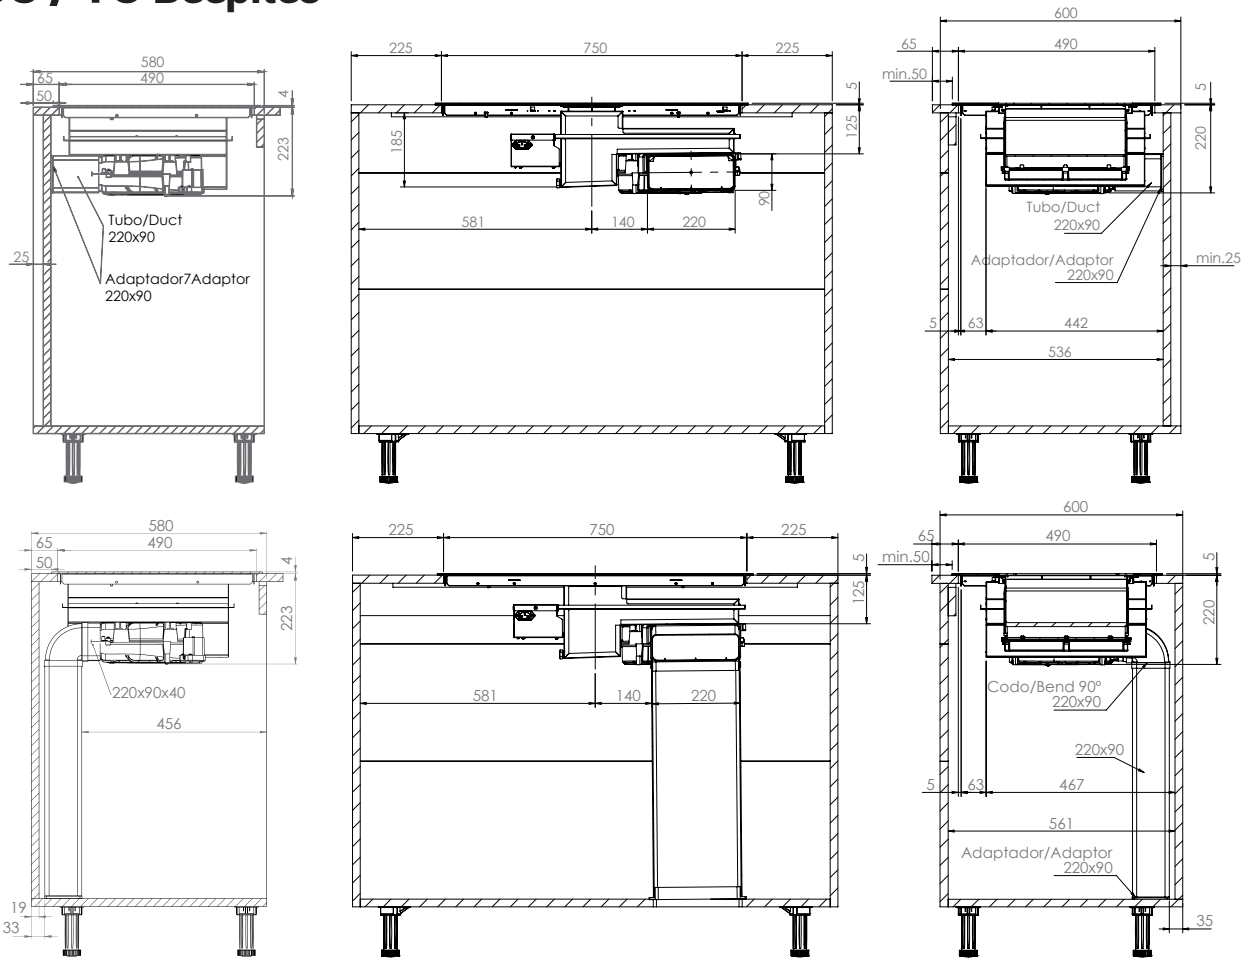


E-398 / 59 Beépítés

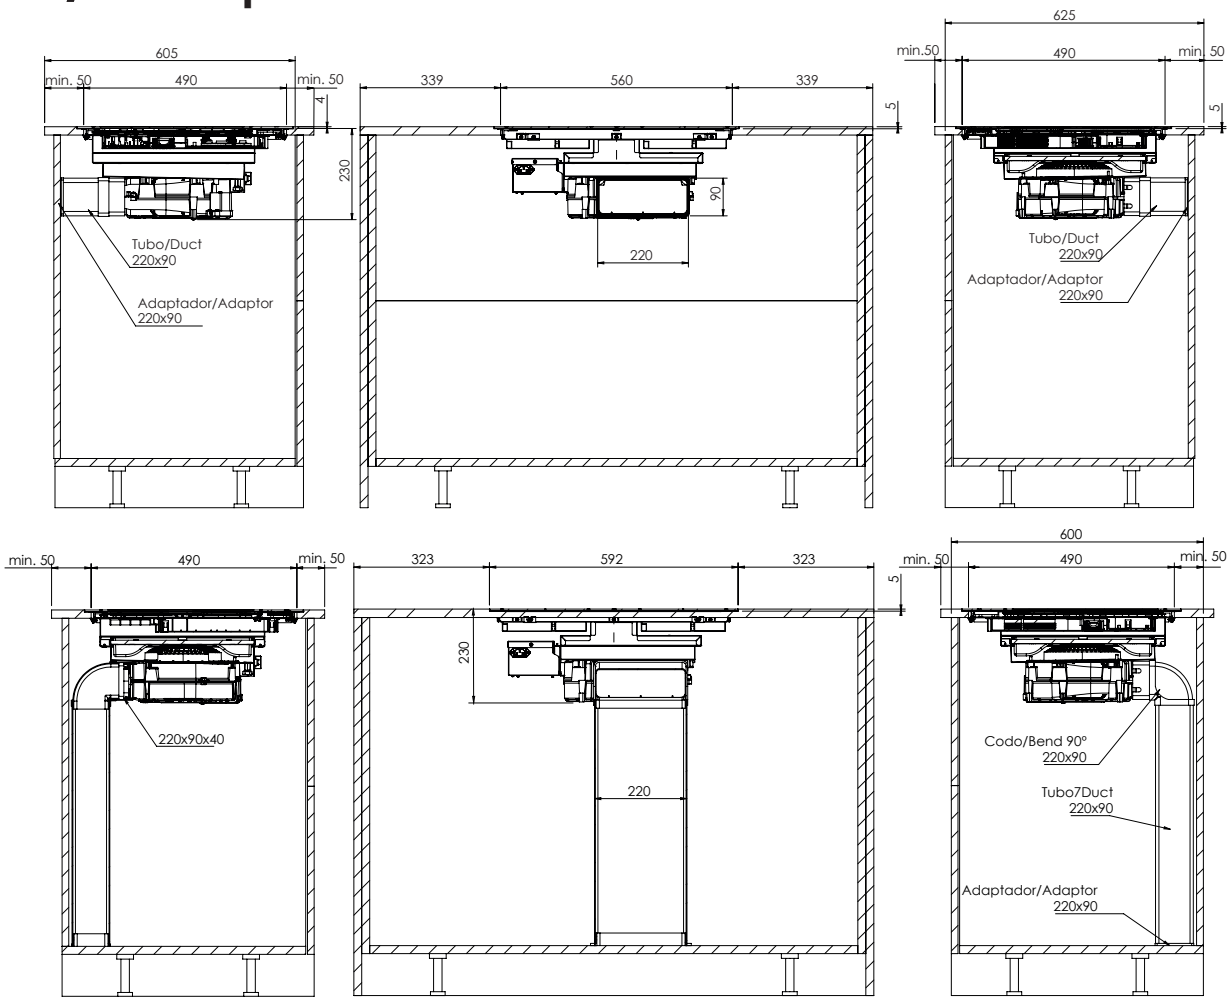


Beépítési módok

1. OPCIÓ:
SZŰRŐS TELEPÍTÉS, VISSZAKERINGETÉSSEL
DUPLA HÁTFALÚ SZEKRÉNYBE

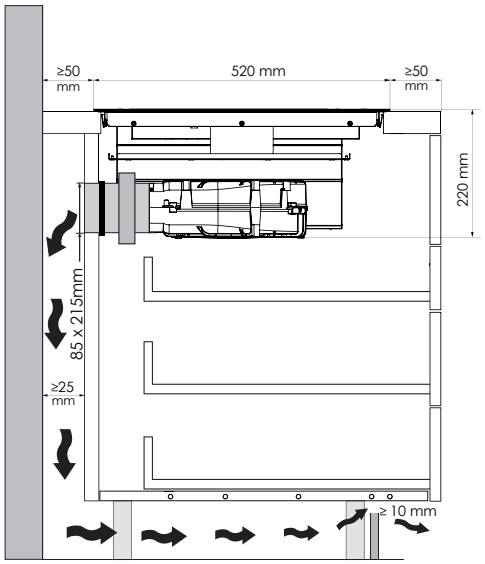

2. OPCIÓ:
SZŰRŐS TELEPÍTÉS, VISSZAKERINGETÉSSEL
A LÁBAZATHOZ

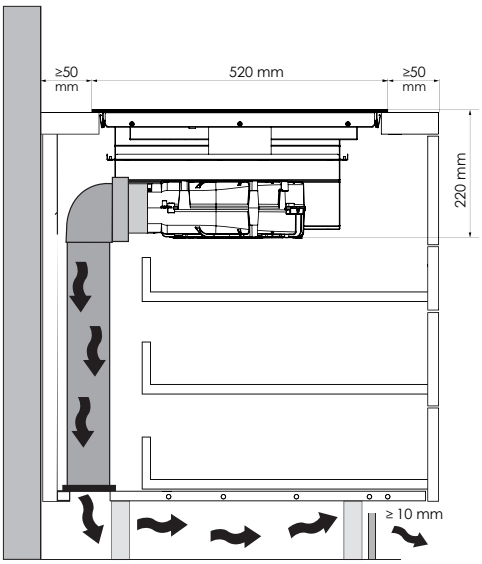



MATTE
Collection

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

PRECIZITÁS DESIGNBA ÖNTVE

A **Pando Matte Collection** indukciós főzőlapjai többet jelentenek egy egyszerű főzőfelületnél: a modern konyha új megközelítését képviselik. Az exkluzív matt üveg elegáns, kortárs megjelenést ötvöz kiemelkedő teljesítménnyel. Kevésbé láthatóvá teszi az ujjlenyomatokat, megkönnyíti a tisztítást, és a hagyományos kerámia főzőlapokhoz képest akár ötször kevesebb látható karcolással őrzi meg esztétikus megjelenését.

A letisztult vonalak és a fejlett technológia olyan használati élményt teremtenek, amelyben minden részletnek megvan a maga szerepe. Teljesítmény, precizitás és design találkozik egy olyan kollekcióban, amely természetesen illeszkedik a legigényesebb konyhai terekbe, és a főzés minden pillanatát különleges élménnyé teszi.


Pando

AKÁR 5-SZÖR NAGYOBB KARCÁLLÓSÁG A HAGYOMÁNYOS ÜVEGKERÁMIÁHOZ KÉPEST
Megőrzi a felület szépségét és kifogástalan megjelenését intenzív, mindennapos használat mellett is.

VÉDELEM A KOPÁSSAL SZEMBEN
Akár 10-szer nagyobb védelem a látható karcolásokkal szemben, mint a fényes üveg-kerámiánál.

HOSSZABB ÉLETTARTAM
Úgy terveztük, hogy szépségét hosszú távon is megőrizze.



PI-3300 MA

60 cm-es indukciós főzőlap
Airlink
4 főzőzóna
2 BRIDGE összekapcsolható zóna

MATTE Collection

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK



UJJLENYOMAT-TASZÍTÓ HATÁS
Csökkenti az ujjlenyomatok láthatóságát a mindig kifogástalan felületért.

ELEGANCIA TÜKRÖZŐDÉS NÉLKÜL
Az A matt felület csökkenti a tükröződést és javítja a felület megjelenését.

FOKOZOTT TISZTASÁGÉRZET
A matt felület a tartós tisztaság és elegancia érzetét kelti.



PI-3800 MA

78 cm-es indukciós főzőlap
Airlink
6 főzőzóna
3 BRIDGE összekapcsolható zóna



59x52 cm

14 teljesítmény-fokozat
Akár 3600W

Paella
Max. Ø40cm

4 zóna sütéshez

2 zóna Bridge

G5 indukciós egységek

Érintőcsúszka
Egyszerű és intuitív

AirLink
Főzőlap és páraelszívó kapcsolata

PI-3300 MA


Jellemzők


Méretek: 590x520mm
Egyenes szélű Onyka Essential üvegkerámia
Főzőlap/páraelszívó vezérlés kék kijelzővel
4 érintőcsúszkás vezérlő
Összteljesítmény 7400W
3 automatikus főzőprogram 42°C, 72°C, 94°C
G5 indukciós egységek
Maradékhő-jelző
Időzítővezérlés
Időkijelzés
Stop & Go időzítő
Lezárási funkció
Bekapcsolásjelző
Aktív zóna jelzése
A Bridge funkció automatikus felismerése
Automatikus edényfelismerés
Automatikus főzés
Automatikus Last Time (5 perc használat után)

A páraelszívó kezelőpanelje


Teljesítménykijelzés
Időzítőgomb (-, +)
Páraelszívó-világítás be/ki
Automatikus üzemmód gomb
Stop & Go gomb


Különleges funkciók

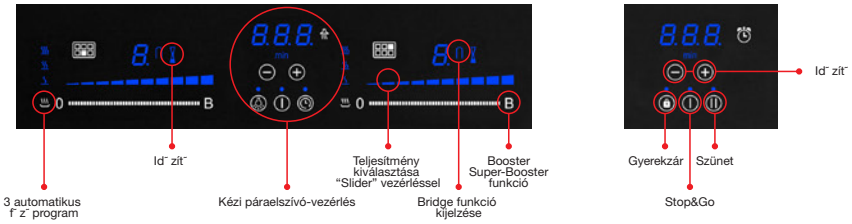

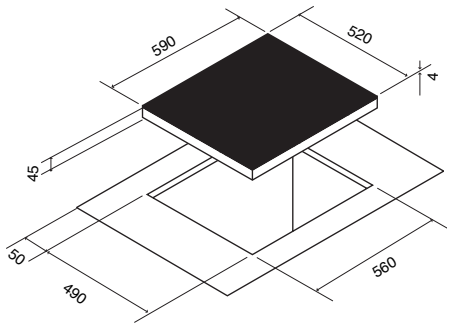


Méretek: mm





(mm)	A zóna	B zóna	C zóna
☐ Külső:	220x180	220x360	460x360
☐ Min.:	100	135	330
☐ Max.:	180	220	400

Teljesítmény: 2100W I Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W

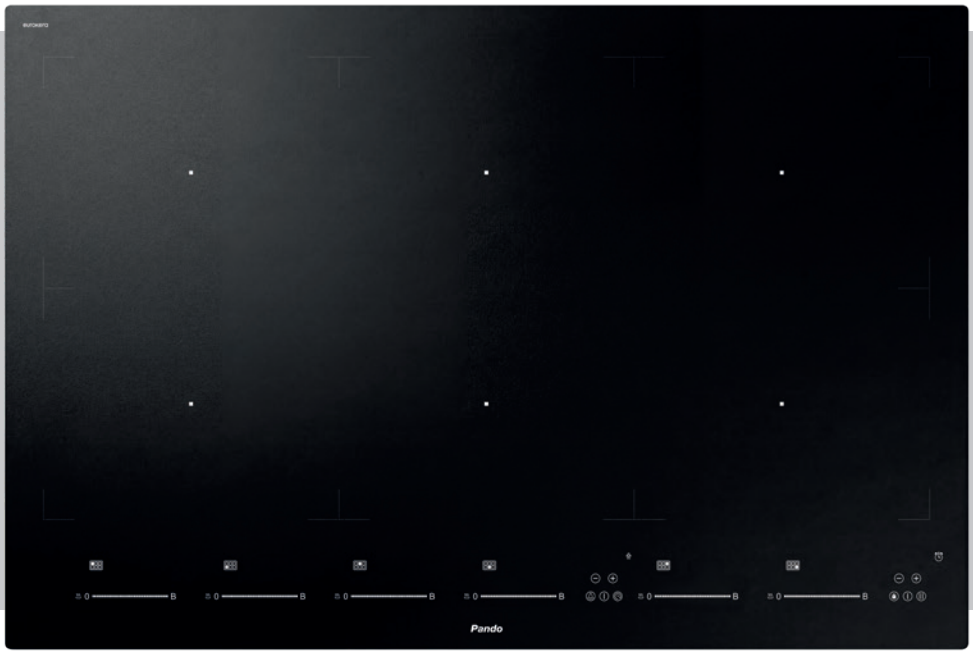

78x52 cm

14 teljesítmény-fokozat
Akár 3600W

Paella
Max. Ø40cm

6 zóna sütéshez

3 zóna Bridge

G5 indukciós egységek

Érintőcsúszka
Egyszerű és intuitív

AirLink
Főzőlap és páraelszívó kapcsolata

PI-3800 MA


Jellemzők


Méretek: 780 x 520mm
Egyenes szélű Onyka Essential üvegkerámia
6 érintőcsúszkás vezérlő
Főzőlap/páraelszívó vezérlés kék kijelzővel
Összteljesítmény 11000W
6 zóna, 4 Bridge összekapcsolható zóna
3 automatikus főzőprogram
42°C, 72°C, 94°C
G5 indukciós egységek
Maradékhő-jelző
Időzítővezérlés
Időzítőgomb
Időkijelzés
Stop & Go gomb
Lezárási funkció
Bekapcsolásjelző
Aktív zóna jelzése
A Bridge funkció automatikus felismerése
Automatikus edényfelismerés
Automatikus főzés
Automatikus Last Time (5 perc használat után)

A páraelszívó kezelőpanelje


Teljesítménykijelzés
Időzítőgomb (-, +)
Páraelszívó-világítás be/ki
Automatikus üzemmód gomb
Stop & Go gomb


Különleges funkciók

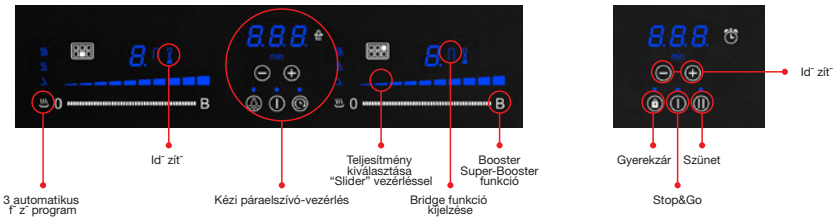

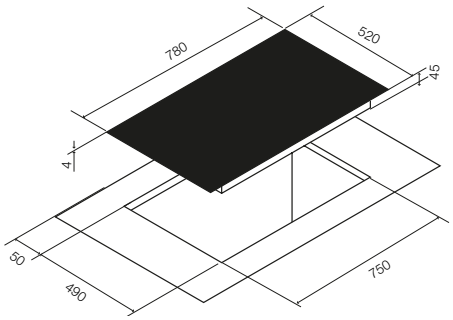

Méretek: mm





Szellőzés
ajánlott ± 10 mm

(mm)	A zóna	B zóna	C zóna	D zóna
☐ Külső:	220x180	220x360	460x360	660x360
☐ Min.:	100	135	330	---
☐ Max.:	180	220	360	660x360

Teljesítmény: 2100W | Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W



MATTE
Collection

A DESIGNBAN MEGTESTESÜLŐ EXKLUZIVITÁS

Minden konyha egyedi, így a benne megjelenő részleteknek is annak kell lenniük. A Pando design páraelszívói számtalan egyedi kialakítási lehetőséget kínálnak, így olyan megoldások születhetnek, amelyek harmonikusan illeszkednek a tér építészeti adottságaihoz és tükrözik az adott projekt karakterét.

A Pando Matte Collection készülékeivel tökéletes összhangban egységes megjelenést teremtenek, amely a konyhát elegáns, kiegyensúlyozott és karakteres térré alakítja.




DEKORATÍV PÁRAELSZÍVÓK



I-875

Sziget-páraelszívó
Kizárólag belső keringtetésű modell

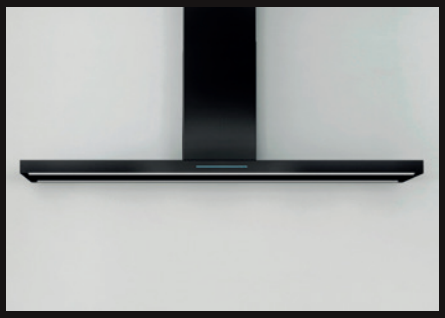


P-861

Fali páraelszívó



P-746

Fali páraelszívó
csöves kivezetéssel vagy belső keringtetéssel

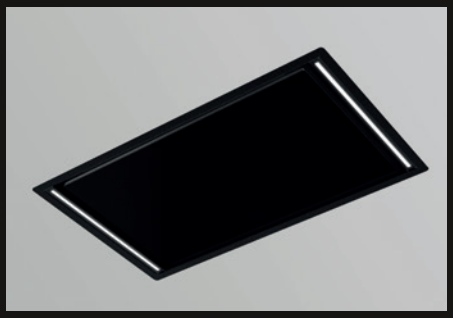

E-297

Mennyezeti páraelszívó

További elérhető modellek
egyedi árajánlattal:
I-897
I-898



P-861 Matt fekete üveg előlap

Jellemzők



Opcionális tartozékok



S.E.C. System®
Matt fekete üveg / Belső motor

Előlap (cm)	Motor	Cső Ø	Energiaoszt.	Cikksz.
90	V.850	Ø150	A	010996
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010997
	V.1250 eco	Ø150	A+	010998
120	V.850	Ø150	A	010999
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	011000
	V.1250 eco	Ø150	A+	011001

Belső keringtető készletek

Előlap (cm).	Felület	Típus	Cikksz.
90	SZAT. FEK.	**FCRL-AE**	1200244
120	SZAT. FEK.	**FCRL-AE**	1200246

KÉSZLET (1*): A páraelszívóval együtt szállított készlet ára
KÉSZLET (2*): A páraelszívó után szállított készlet ára

Opcionális tartozékok

AirLink
Kompatibilis modell. Nem alapfelszereltség. A megrendelésben külön kérni kell.

Szűrőrendszer **ECO PLASMA**

Mennyezeti takaróelem **Cikksz. 7118**

Touch távirányító. A páraelszívóval együtt szállítva*

SZATÉNFEKETE csőkészlet. Teljes magasság: **1500 mm***

SZATÉNFEKETE csőkészlet. Teljes magasság: **1501** és **2000 mm***

A modell a RAL színskála bármely színében rendelhető.
Egyedi árajánlat alapján.

(*) Az opcionális tartozékokat a páraelszívóval együtt szállítjuk.
A megrendelésben egyértelműen tüntesse fel az „OPCIONÁLIS" megjelölést, és pontosan adja meg az adatokat.



Mennyezeti takaróelem
Cikksz. 7118




Távirányító
Cikksz. 620062200478

Egyedi gyártás




*** Egyedi méretek műszaki egyeztetéssel**

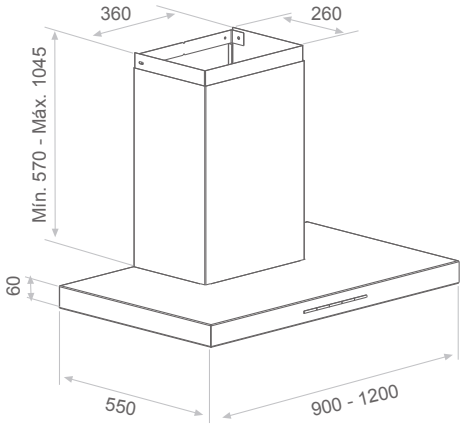

Méretek: mm
Speciális, méretre gyártott csövek

BOP rendszer minden méretben.



90 cm 120 cm



I-875 Matt fekete üveg előlap
Kizárólag belső keringtetésű modell

Jellemzők

180 cm | eco | Elect. | Last TIME | AIR Clean 5h | tunable | Touch

Filters INOX | Filters Auto. | Filters FCCR | LED 3000K 4000K | SIA Safety | GAS 65 cm | Pando Wi-Fi | RAL

Opcionális tartozékok

AirLink
Főzőlap és páraelszívó kapcsolata

A páraelszívó színe és előlapjának mérete teljesen testreszabható.
A főzőfelület ajánlott maximális szélessége: 60 cm.
Egyedi méretek műszaki egyeztetéssel






Távirányító
Érintővezérlés
Cikksz. 620062200478

Megjegyzések

AirClean

Automatikus motorüzem: óránként 10 perc, 5 órán keresztül.

(*) Az opcionális tartozékokat a páraelszívóval együtt szállítjuk.
Nem alapfelszereltség. A megrendelésben külön kérni kell.
A megrendelésben egyértelműen tüntesse fel az „OPCIONÁLIS" megjelölést,
és pontosan adja meg az adatokat.

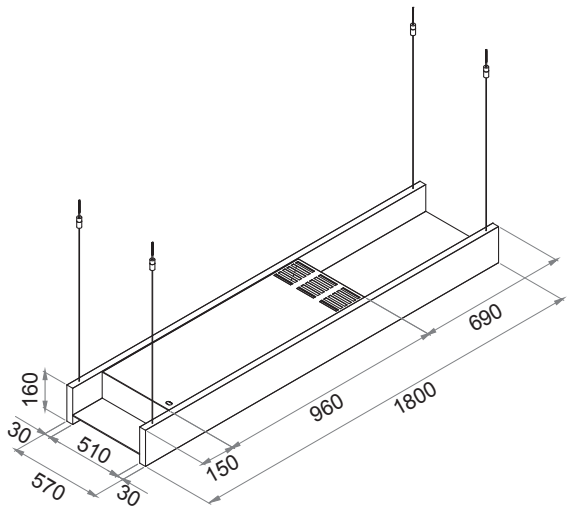

Méretek mm-ben


Pando
Pando

P-746 Matt fekete üveg

Jellemzők



Opcionális tartozékok



Ez a modell elszívócsöveket tartalmaz.

Matt fekete üveg / S.E.C. System® / Belső motor

Előlap (cm)	Motor	Cső Ø	Energiaoszt.	Cikksz.
90	V.850	Ø150	A	011002
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	011003
120	V.850	Ø150	A	011004
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	011005

BELSŐ KERINGTETÉS FCLR-AE szűrőkkel

Ez a modell NEM tartalmaz elszívócsöveket.

Matt fekete üveg / S.E.C. System® / Belső motor

Előlap (cm)	Motor	Cső Ø	Cikksz.
90	V.850	Ø150	011006
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	011007
120	V.850	Ø150	011008
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	011009

Belső keringtető készletek

Előlap (cm).	Típus	Cikksz.
90	**FCRL-AE**	1200231
120	**FCRL-AE**	1200250

KÉSZLET (1*): A páraelszívóval együtt szállított készlet ára
KÉSZLET (2*): A páraelszívó után szállított készlet ára

Opcionális tartozékok

AirLink
Kompatibilis modell. Nem alapfelszereltség. A megrendelésben külön kérni kell.

Mennyezeti takaróelem

Touch távirányító. A páraelszívóval együtt szállítva*

Csőkészlet. Teljes magasság legfeljebb **1500 mm***

Csőkészlet. Teljes magasság: **1501** és **2000 mm***

(*) Az opcionális tartozékokat a páraelszívóval együtt szállítjuk.
A megrendelésben egyértelműen tüntesse fel az „OPCIONÁLIS" megjelölést, és pontosan adja meg az adatokat.
A megrendelésben pontosan tüntesse fel a csövek méretét.

Megjegyzések


AirClean
Automatikus motorüzem: óránként 10 perc, 5 órán keresztül.




Távirányító
Érintővezérlés
Cikksz. 620062200478



Mennyezeti takaróelem
Cikksz. 7118

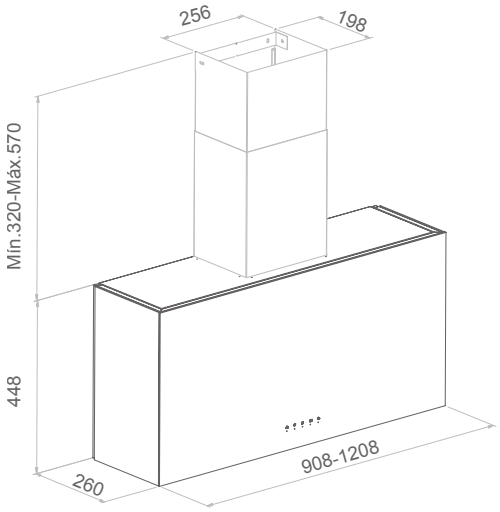

Méretek: mm
Speciális, méretre gyártott csövek
Az elszívó változat alapfelszereltsége az elszívócső.

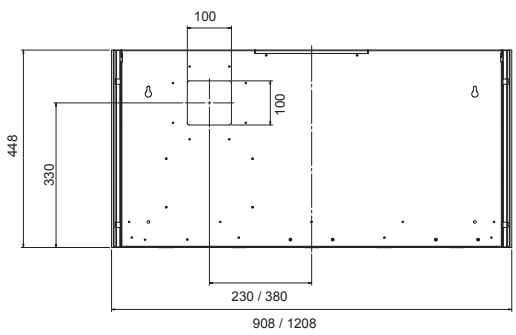

Hátulnézet
A hálózati kábel kivezetési helye



E-297 Matt fekete üveg

Jellemzők

95-120 cm | eco PLUS | Távirányító Touch | Last TIME | AIR Clean 5h | Pando Wi-Fi
Pando LED | Filters ALU | Filters Auto. | SIA Safety | 140 170 cm | ADS quick fix All Direction System

Opcionális tartozékok

Készletek belső keringtetéshez | AirLink Főzőlap és páraelszívó kapcsolata
Kezelőpanel falba építve | ECO-PLASMA szűrők

S.E.C. System®
Matt fekete üveg / Belső motor

Előlap (cm)	Motor	Cső Ø	Energiaoszt.	Cikksz.
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010992
95	V.1250 eco PLUS	Ø150	A+	010993
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010994
120	V.1250 eco PLUS	Ø150	A+	010995

További motorváltozatokról érdeklődjön

Belső keringtető készletek:

Előlap (cm).	Típus	Cikksz.
95,120	**FCRL-AE**	1202570

KÉSZLET (1*): A páraelszívóval együtt szállított készlet ára
KÉSZLET (2*): A páraelszívó után szállított készlet ára

Opcionális tartozékok

AirLink
Kompatibilis modell. Nem alapfelszereltség. A megrendelésben külön kérni kell.

Szűrőrendszer **ECO PLASMA**

Ez a modell külön megrendelésre VILÁGÍTÁS NÉLKÜL IS KÉRHETŐ.

MATT FEKETE, falba építhető kezelőpanel-egység.

ROZSDAMENTES ACÉL, falba építhető kezelőpanel-egység.

FEHÉR, falba építhető kezelőpanel-egység.

(*) Az opcionális tartozékokat a páraelszívóval együtt szállítjuk. A megrendelésben egyértelműen tüntesse fel az „OPCIONÁLIS" megjelölést, és pontosan adja meg az adatokat.

Megjegyzések / Megjegyzések

Forgatható motorház: az elszívás iránya a forgatható motorháznak köszönhetően megváltoztatható.

A modell a RAL színskála bármely színében rendelhető. Egyedi árajánlat alapján

140 170 cm Más magasságok esetén érdeklődjön műszaki részlegünknél.




MATT FEKETE, falba építhető kezelő-panel-egység.
Rozsdamentes acél vagy fehér kivitelben is rendelhető.




Távirányító
Cikksz. 620062200478

V.1130 belső motor

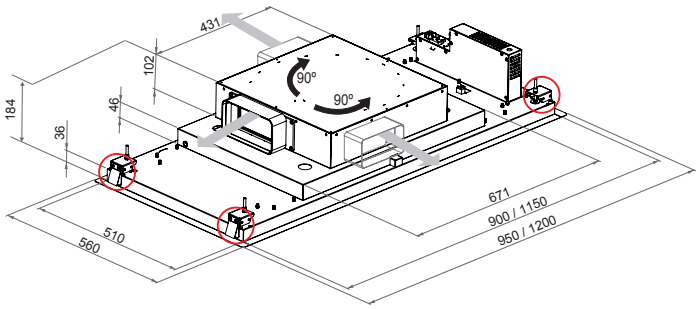

Megfordítható ajtónyitás. Forgatható motorház
Tömeg 95-ös modell : 22 kg / Tömeg 120-as modell : 27 kg

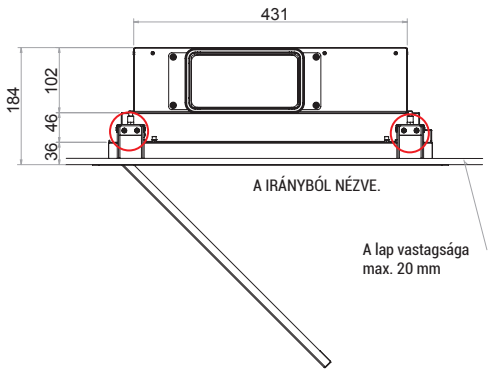


Beépítési méretek

95 cm	910 x 515
120 cm	1160 x 515

Minimális álmennyezeti magasság
190 mm

V.1250 motor

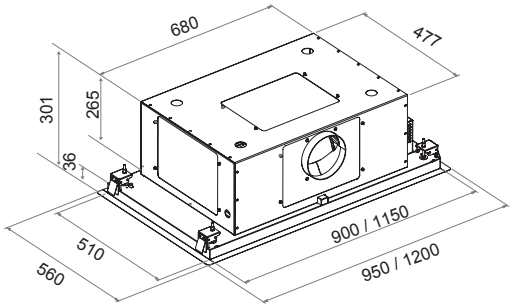

Beépítési méretek

95 cm	910 x 520
120 cm	1160 x 520

Minimális álmennyezeti magasság
310 mm

TARTOZÉK
A V.1130 ECO PLUS motorral szerelt modell alapfelszereltségként 2 m hosszú, Ø150 kör keresztmetszetű spirális elszívócsövet tartalmaz.

A V.2450 köztes kültéri és V.2350 tetőmotorral szerelt változatok alapfelszereltségként 5 m hosszú SEC System® elszívócsövet tartalmaznak, Ø203 mm belső és Ø253 mm külső átmérővel.


Pando
Pando



BORHŰTŐK

MATTE
Collection

A BOROK KITELJESEDÉSE

A **Pando Matte Collection** borhűtői többet jelentenek egyszerű bortárolónál. Egy olyan szemlélet részei, amelyben a design és az élmény egységet alkot. Kifinomult matt üvegfelületük elegáns, visszafogott megjelenést kölcsönöz nekik, így harmonikusan illeszkednek a konyhai milliőbe.

A borok és borválogatások gondos tárolására és látványos bemutatására tervezett készülékekben a technológia, a kifinomultság és a harmonikus design találkozik – egészen az utolsó részletig átgondolva.

MATTE Collection

BORHŰTŐK



PVMC 15-5 MA

15 cm magas
5 palack



PVMAVP 45-16 MA

45 cm magas
16 palack



PVMAVP 60-23 MA

60 cm magas
23 palack





15 cm

5 Palackok
Ø76 x H300 mm

1 Hűtési zóna

Kompresszor Inverter
Rezgéscsillapító rendszerrel

Belső világítás Többszínű 3 fényerősszint

Nyitás fogantyú

PVMC 15-5 MA

Fiókos borhűtő

Cikksz. 010986


A ↑ G F

Jellemzők

Palackok száma (bordeaux-i típus, 0,75 liter)	5
Méretek (Sz x M x Mé)	595x141x557 mm
Hűtési zónák	1
Üzemi hőmérséklet	+5°C és +20°C között
Kapacitás (liter)	13
Energiafogyasztás	88 KwH/év
Zajszint	35 db
Kijelzővilágítás	Fehér
Az ajtó üvegrétegeinek száma	3
Nyitási rendszer	Fogantyú




BEÉPÍTÉS ALSÓ SZEKRÉNYBE

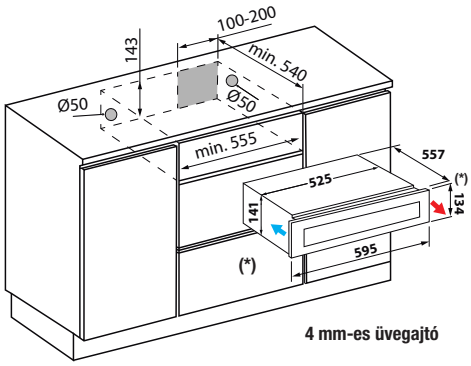

4 mm-es üvegajtó

BEÉPÍTÉS MAGAS SZEKRÉNYBE

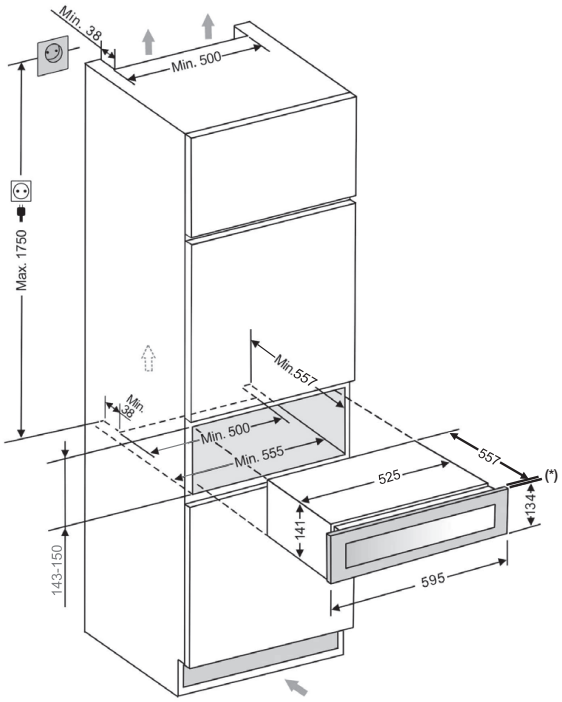

Méretek mm-ben

Akár alsó szekrénybe, akár magas szekrénybe építik, a borhűtőt külön fülkében kell elhelyezni.





PVMAVP 45-16 MA


Borhűtő magas szekrénybe

Cikksz. 010931 | Jobbra nyíló
Cikksz. 010932 | Balra nyíló

Jellemzők



Palackok száma (bordeaux-i típus, 0,75 liter)	16
Méretek (Sz x M x Mé)	595x455x559 mm
Hűtési zónák	1
Üzemi hőmérséklet	+5°C és +20°C között
Kapacitás (liter)	46
Energiafogyasztás	77 KwH/év
Zajszint	35 db
Az ajtó üvegrétegeinek száma	3
Ultraibolya (UV) sugárzás ellen védő üveg	Igen
Aktívszén-szűrő	Igen
Teleszkópos sínek	Igen
Fűtőelem	Igen
Inverteres kompresszor	Igen
Nyitási rendszer	Nyomásra nyíló

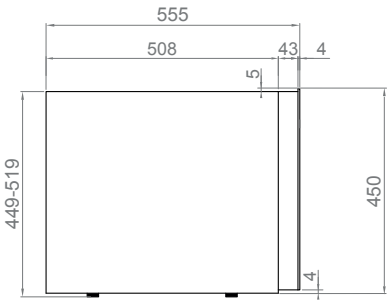


Állítható lábmagasság 10 és 70 között

Méretek: mm



SZELLŐZÉS NÉLKÜLI SZEKRÉNY

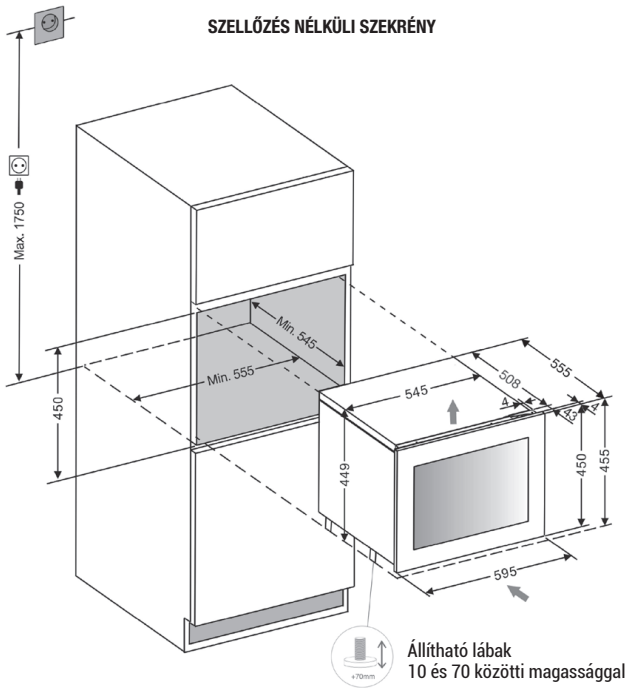

Állítható lábak
10 és 70 közötti magassággal





60 cm

23 Palackok
Ø76 x H300 mm

2 Hűtési zóna

Beépített szellőztető rendszer

Belső világítás
Többszínű
3 fényerőszint

Üveg
UV-védelemmel

Fűtőelem

PRO zsanér
„Soft-Close"

Teleszkópos sínek

Aktívszén-szűrő szagok ellen

Kompresszor Inverter
Rezgéscsillapító rendszerrel

Nyitás
Nyomásra nyíló

PVMAVP 60-23 MA


Cikksz. 010933 | Jobbra nyíló
Cikksz. 010934 | Balra nyíló

Borhűtő magas szekrénybe




Jellemzők

Palackok száma (bordeaux-i típus, 0,75 liter)	23
Méretek (Sz x M x Mé)	595x595x559 mm
Hűtési zónák	2
Üzemi hőmérséklet	+5°C és +20°C között
Kapacitás (liter)	63
Energiafogyasztás	99 KwH/év
Zajszint	35 db
Az ajtó üvegrétegeinek száma	3
Ultraibolya (UV) sugárzás ellen védő üveg	Igen
Aktívszén-szűrő	Igen
Teleszkópos sínek	Igen
Fűtőelem	Igen
Inverteres kompresszor	Igen
Nyitási rendszer	Nyomásra nyíló

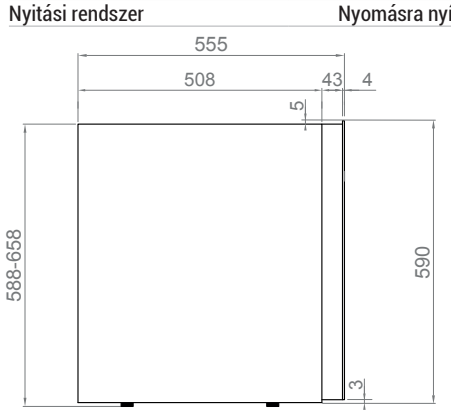

Méretek: mm

SZELLŐZÉS NÉLKÜLI SZEKRÉNY

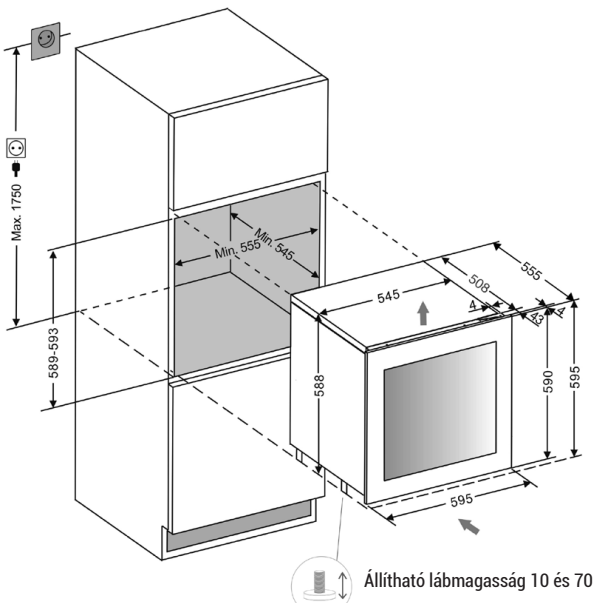

Állítható lábmagasság 10 és 70 között





MATTE Collection

MŰSZAKI OLDALAK

MATTE Collection

SÜTŐK & MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK










	PHB-1061	PHTV-1062	PHP-1064	PHB-1041	PHC-1043	PHM-1045	PHM-1051	PCP-1615
BEÉPÍTÉS								
Termékméretek előlap nélkül (Magasság x Szélesség x Mélység) (mm)	595 x 594 x 554	595 x 594 x 554	595 x 594 x 554	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	362 x 553 x 428	355-365 x 555 x 312
Beépítési méretek (Magasság x Szélesség x Mélység) (mm)	596 x 565 x 560	596 x 565 x 560	596 x 565 x 560	456 x 565 x 560	448 x 558 x 560	448 x 558 x 560	380 x 564-568 x 550	45cm alatt
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60	50/60	50	50-60
Hálózati kábel (m)	1,1 m csatlakozódugó nélkül	1,1 m csatlakozódugó nélkül	1,1 m csatlakozódugó nélkül	1,1 m csatlakozódugó nélkül	1,1 m EU-csatlakozódugóval	1,1 m EU-csatlakozódugóval	1	1,1 m EU-csatlakozódugóval
Bruttó tömeg - Nettó tömeg (Kg)	40,50 - 37,50	42,50 - 39,50	40,50 - 37,50	30,00 - 27,00	39,50 - 35,50	32,50 - 28,00	19,6	23,50 - 16,50
TARTOZÉKOK								
Lapos tepsi 30	•	•	•	•	-	-	-	-
Mély tepsi 50	•	•	•	-	-	-	-	-
Perforált rozsdamentes acél tepsi (40mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
AirFry tepsi	•	•	•	•	-	-	-	-
Kihúzható sínek	2	2	2	1	-	-	-	-
Megerősített sütőrács	•	•	•	•	•	•	•	•
TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK								
Hasznos térfogat (1) (L)	81	81	81	53	35	35	25	-
Hőmérséklet-tartomány	30-260ºC	30-260ºC	30-260ºC	30-260ºC	30-230ºC	200-1000W	90-900W	30-85ºC
A mikrohullámú sütő teljesítményfokozatai					5 fokozat	5 fokozat	5 fokozat	
JELLEMZŐK								
A sütő maximális teljesítménye (230 V)	2900-3400W	2900-3400W	2900-3400W	2400-2900W	1350-1500W	1500-1600W	1450	650-780W
Legtakarékosabb funkció	ECO	ECO	ECO	ECO	-	-	-	-
Energiahatékonysági index (EEI)	55,10	55,10	55,10	54,5	-	-	-	-
Energiahatékonysági osztály	A++	A++	A++	A++	-	-	-	-
Az ajtó üvegrétegeinek száma	3	3	3	3	3	3	-	-
Sütési magasság	5	5	5	3	-	-	-	-
Óra/TFT	6,8"	6,8"	6,8"	6,8"	6,8"	6,8"	•	-
Belső világítás	LED	LED	LED	LED	Halogén	Halogén	Halogén	-
Billentyűzár	•	•	•	•	•	•	•	-
Lehajtható grill	-	-	-	-	-	-	-	-
Soft Close	•	N. A.	•	•	-	-	•	-
Automatikus kikapcsolás ajtónyitáskor	•	•	•	•	•	•	•	•
SÜTÉSI FUNKCIÓK SZÁMA	**19**	**28**	**20**	**19**	**9**	**6**	**10**	**5**
Felső + alsó sütés	•	•	•	•	-	-		-
Grill + alsó sütés	-	-	-	-	-	-		-
Grill	•	•	•	•	-	-		-
Dupla grill	•	•	•	•	-	-		-
Dupla grill + ventilátor	•	•	•	•	-	-		-
Felső + alsó sütés + ventilátor	•	•	•	•	-	-		-
Alsó sütés	-	-	-	-	-	-		-
Alsó sütés + TURBÓ (Pizza)	•	•	•	•	-	-		-
TURBÓ	•	•	•	•	-	-		-
Kiolvasztás	•	•	•	•	-	-		-
ECO	•	•	•	•	-	-		-
Lassú sütés	-	•	-	-	-	-		-
Melegen tartás	•	•	•	•	-	-		-
Gőz	-	•	-	-	-	-		-
Gőz + TURBÓ	-	•	-	-	-	-		-
Gőz + felső + alsó sütés	-	•	-	-	-	-		-
Sterilizálás	•	•	•	•	-	-		-
Regenerálás	-	-	-	-	-	-		-
Gőzfokozatok 35º 80º 100º	-	50-95ºC	-	-	-	-		-
Automatikus gyors melegítés	•	•	•	•	-	-		-
Receptek	•	•	•	•	-	-		-
Lassú főzés	-	-	-	-	-	-		-
Tészta	•	•	•	•	-	-		-
Mikrohullám	-	-	-	-	-	-		-
Mikrohullám + grill	-	-	-	-	-	-		-
Gyorsindítás	-	-	-	-	-	-		-
Automatikus főzés menü	•	•	•	•	-	-		-
Sütési memória	•	•	•	•	-	-		-
Gyors előmelegítés	•	•	•	•	-	-		-
Húshőmérő szonda	•	•	•	•	-	-		-
TISZTÍTÁSI FUNKCIÓK								
SCS (Steam Clean System by Pando)	•	•	•	•	•	•	-	-
Pirolízis	-	-	•	-	-	-	-	-
Gőz	-	•	-	-	-	-	-	-

MATTE Collection

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK






	PI-3300 MA	PI-3800 MA	E-398/60	E-398/80
BEÉPÍTÉS				
Termékméretek (mm)	590 x 520	780 x 520	590x520 H220	780x520 H220
Beépítési méretek (mm)	560 x 490	750 x 490	490X560	490X760
Feszültség (V AC)	220-240 V	220-240 V	220-240V	220-240V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60	50-60
Összteljesítmény W	7.400 W	11.000W	7400W	7400W
Nettó tömeg (Kg)	11	16	19,00	21,50
Edzett, csiszolt szélű üvegkerámia	•	•	-	-
Üveg - Keraspectrum minőség	•	•	**ONIKA ESSENTIAL**	**ONIKA ESSENTIAL**
Teljesítményfokozatok	14	14	10	10
Kék kijelzős vezérlés. Érintőcsúszkás vezérlés az indukciós egységekhez	4	6	FEHÉR kijelző	FEHÉR kijelző
Főzőzónák	4	6	4	4
Bridge összekapcsolható zónák	2	3	2	2
FŐZŐZÓNÁK				
A zóna „9" teljesítményfokozat + Power Booster	-	-	2,1-3,0 KW	2,1-3,0 KW
B zóna „9" teljesítményfokozat + Power Booster	-	-	2,1-3,0 KW	2,1-3,0 KW
C zóna „9" teljesítményfokozat + Power Booster	-	-	2,1-3,0 KW	2,1-3,0 KW
D zóna „9" teljesítményfokozat + Power Booster	-	-	2,1-3,0 KW	2,1-3,0 KW
Flexi zóna „9" teljesítményfokozat + Power Booster + Super Booster	4 x 220x180 mm 2100 W 2600 / 3700 W	-	3,0-3,7 KW	3,0-3,7 KW
Azonos főzőzónák „9" teljesítményfokozat + Booster + Super Booster	-	6 x 220 x 180 mm 2100 W 2600 / 3700 W	–	–
JELLEMZŐK				
Időkijelzés	•	•	•	•
Teljesítménykijelzés	•	•	•	•
Melegen tartó gomb, 72º	-	-	•	•
Aktív zóna / időzítő üzemmód jelzése	•	•	•	•
Szünet gomb	-	-	•	•
Stop & Go gomb	•	•	•	•
Sütési fokozat kiválasztása	•	•	•	•
Automatikus edényfelismerés	•	•	•	•
Automatikus főzés	•	•	•	•
3 automatikus főzőprogram 42ºC, 72ºC,94ºC	•	•	–	–
Melegen tartás jelzése	•	•	•	•
Időzítővezérlés / Időzítőgombok	•	•	•	•
Lezáró gomb	•	•	•	•
Bekapcsolásjelző	•	•	•	•
A Bridge funkció automatikus felismerése	•	•	–	–
Airlink	•	•	–	–

MATTE Collection

BORHŰTŐK







	PVMC 15-5 MA	PVMAVP 45-16 MA	PVMAVP 60-23 MA
HU			
BEÉPÍTÉS			
Termékméretek (mm) MxSzxMé (mm) fogantyú NÉLKÜL	141X595X557	455x595x559	595x595x559
Beépítési méretek (MxSzxMé mm)	150x555x557	450x556x545	589x556x545
Feszültség (V AC)	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frekvencia (Hz)	50	50	50
Teljesítmény (W)	130	100	100
Nettó tömeg (Kg)	16,5	31	39
Mélység fogantyú nélkül_D (mm)	557	559	559
Mélység fogantyúval (mm)	-	599	599
A készülékház mélysége ajtó nélkül (mm)	553	512	512
Lábazat méretei (mm)	-	-	-
Hálózati kábel (m)	1,8	1,8	1,8
Szabadon álló kivitel	-	-	-
Szekrénybe építhető	•	•	•
Pult alá építhető	•	-	-
JELLEMZŐK			
Hűtési zónák	1	1	2
Hűtési zónák szigetelése	•	•	•
Bükkfa polcok száma	-	2	3
Fix rekesz polcainak száma	1	1	1
Fix polcok vagy sínek száma	-	2	3
Csúszósínekkel ellátott polcok	-	2	3
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus-digitális	Elektronikus-digitális	Elektronikus-digitális
Üzemi hőmérséklet	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Leolvasztás	•	•	•
Páratartalom-szabályozás (páratartó doboz)	•	•	•
Fűtőelem	-	•	•
Hőmérséklet-riasztás	•	•	•
Nyitott ajtó riasztás	•	•	•
Szagszűrő	-	•	•
Belső páratartalom-szabályozó tartály	-	•	•
Automatikus páratartalom-szabályozó szivattyú	-	-	-
Hőmérséklet-kijelzés ºC/ºF-ban	•	•	•
A kijelző és a belső tér színe	Többszínű	Többszínű	Többszínű
Belső világítás	LED	LED	LED
Világításkapcsoló	•	•	•
Beépített professzionális ZSANÉR	-	•	•
Megfordítható ajtó	-	•	•
Nyitási szög	-	95-115º	95-115º
UV-szűrős ajtóüveg	•	•	•
Az ajtó üvegrétegeinek száma	3	3	3
Edzett üveg	•	•	•
Beépített szellőztetőrendszer	-	•	•
Elülső lábazati szellőzés	-	-	-
Beépített elülső szellőzés	-	•	•
Kapacitás, tárolótérfogat (l)	13	46	63
Energiaosztály	F	E	F
Klímaosztály	ST	ST	ST
Áramerősség (A)	0,8	1,2	1,2
Fogyasztás (Kwh/év)	88	77	99
INVERTER (IGEN / NEM)	•	•	•
Hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
Hangteljesítményszint LwA (dBA)	35	35	35
Nyitási rendszer	Fogantyú	Nyomásra nyíló	Nyomásra nyíló

BEÉPÍTETT RENDSZER

Eco-Plasma


by **Pando**

Filters ECO PLASMA

VALIDATED

- ZERO OZONE EMISSIONS – MEASURED OZONE EMISSIONS FROM PLASMA AIR RAPIDPURE DURING USE PHASE DOES NOT EXCEED 0.005 PPM

Innovatív megoldás a konyhai levegő tisztítására: javítja a környezet minőségét, és hatékonyan, fenntartható módon távolítja el a szennyeződéseket.

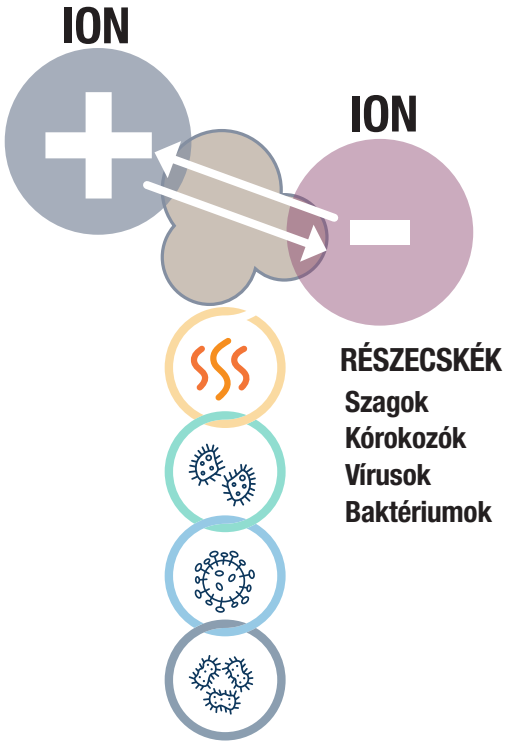

INNOVÁCIÓ A **LÉGTISZTÍTÁSBAN**

Az **integrált Eco-Plasma by Pando** rendszer külső kivezetés nélküli, tehát belső keringtetéssel működő páraelszívókhoz készül. Műszaki felépítését egy fejlett **hibrid plazmaionizátor** és a legújabb generációs **rendkívül nagy hatékonyságú aktívszén-szűrők alkotják**, amelyek már az első keringtetési ciklusban képesek eltávolítani a **szagot okozó részecskék akár 88%-át** az UNE-EN-IEC 61591:2023 szabvány szerint, illetve 99%-át az UNE-EN-IEC 13725:2022 szabvány szerint. Emellett semlegesíti a baktériumokat, vírusokat és allergéneket, tisztább, egészségesebb környezetet teremtve a konyhában.

BIPOLÁRIS IONIZÁCIÓS TECHNOLÓGIA

A **Pando Integral Cooking** szabadalmaztatott légtisztító rendszere **bipoláris ionizációt alkalmaz**, a természetben találhatókhoz hasonló pozitív és negatív ionokat kibocsátva. Ezek az ionok megkötik a részecskéket, javítják a légzést, a közérzetet és az anyagcsere működését, a szennyeződések eltávolításával pedig tisztítják és frissítik a levegőt.

AZ IONIZÁLT LEVEGŐ ELŐNYEI

- **Jobb pihenés és közérzet**:
  Növeli az energiaszintet, csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és elősegíti a pihentető alvást.
- **Az anyagcsere gyorsítása**
  Segíti a szövetek regenerálódását és a légzőszervi betegségek kezelését.
- **Az immunrendszer erősítése**
  Javítja a szövetek és szervek oxigénellátását, erősítve a szervezet védekezőképességét.
- **Tisztább, egészségesebb levegő**
  Csökkenti a szennyeződések, kórokozók és vírusok jelenlétét a levegőben, biztonságosabb környezetet biztosítva.
- **Agresszív vegyszerek nélkül**
  A tisztítási folyamat nem használ folyékony anyagokat és nem hagy maradványokat.
- **Nem mérgező, könnyen elérhető levegő vagy gázok használata**
  Biztonságos, megfizethető és káros anyagoktól mentes összetevőket alkalmaz.
- **Környezetbarát**
  Tiszta, fenntartható technológia káros kibocsátás nélkül („0" ózon).

AZ ECO-PLASMA BY PANDO BEÉPÍTETT RENDSZER FŐ JELLEMZŐI


Karbantartást nem igénylő plazmaionizátor:
Szabadalmaztatott, öntisztító ionkibocsátóinak köszönhetően.

Tartósabb szűrők:
A főzés módjától függetlenül az **aktívszén-szűrők rendkívül nagy hatékonyságúak**, mosogatógépben moshatók és sütőben regenerálhatók.

Energiahatékonyság:
Minimálisra csökkenti a levegő kültérbe vezetésének szükségességét, így megtakarítást biztosít a fűtésben és a légkondicionálásban.

Hosszú élettartam:
Mintegy 50.000 üzemóra (több mint 35 év használatnak felel meg), a páraelszívó becsült, átlagosan napi 4 órás használata mellett.

Garantált biztonság:
Igazoltan ózonkibocsátás nélkül működik.

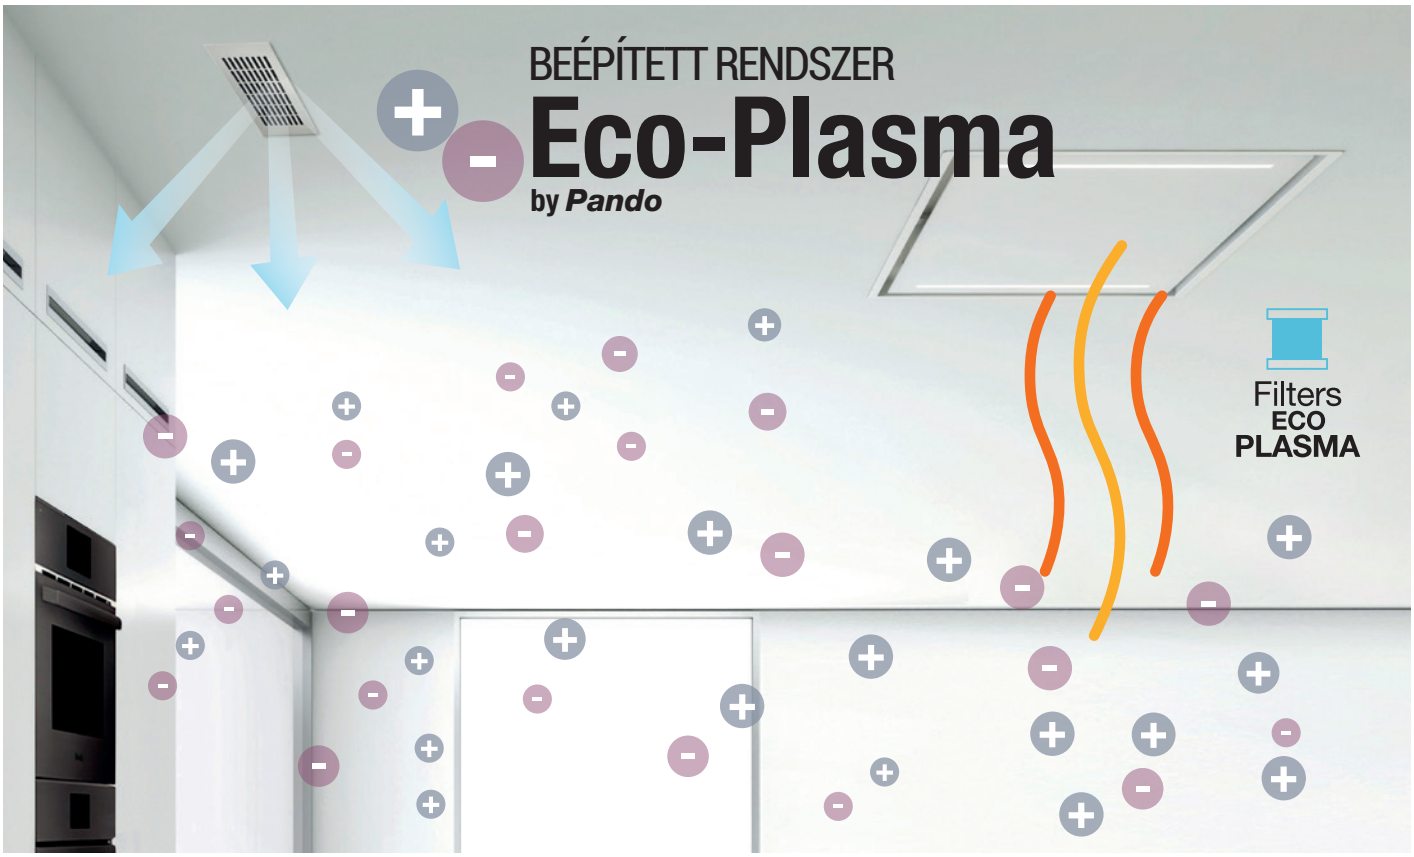

IONSŰRŰSÉG VÁROSOKBAN ÉS ÉPÜLETEKBEN <300 ION/cm³



IONSŰRŰSÉG TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN <1700-25000 ION/cm³



Az Eco-Plasma by Pando korszerű, hibrid BEÉPÍTETT RENDSZER, amely eltávolítja a szagokat, javítja a levegő minőségét és teljes mértékben környezetbarát.

MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG AZ EGÉSZ OTTHONBAN

Más rendszerekkel ellentétben az Eco-Plasma by Pando beépített rendszer nem csupán a konyhához készült: a helyiség levegőjét is alaposan megtisztítja. Fejlett bipoláris plazmaionizációs technológiája lehetővé teszi:

- A levegő tisztítását a vírusok, baktériumok, allergén és káros részecskék eltávolításával.
- A szagok semlegesítését, friss és tiszta környezetet biztosítva.
- A felületeken lévő szennyeződések eltávolítását, javítva a környezet higiéniáját.
- A lebegő por mennyiségének csökkentését, megkönnyítve annak eltávolítását.

Opcionális rendszer, amely a Pando páraelszívók szinte valamennyi modelljébe beépíthető. Innovatív plazmatechnológiája fertőtleníti és sterilizálja a környezetet, egészségesebb, szennyeződésektől mentes otthont biztosítva.

KÖRNYEZETBARÁT INNOVÁCIÓ

A páraelszívóba épített Eco-Plasma by Pando fenntartható, energiatakarékos megoldást kínál, hulladék és káros kibocsátás nélkül („0" ózon).

MATTE Collection

A KATALÓGUSBAN BEMUTATOTT KÉPEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS NEM KÉPEZIK A SZERZŐDÉS RÉSZÉT.

A katalógus képei és tartalma a Pando - INOXPAN, S.L. kizárólagos tulajdonát képezik. Előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználásuk, valamint teljes vagy részleges reprodukálásuk szigorúan tilos.

A Pando - INOXPAN, S.L. fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő jellemzőket, méreteket vagy műszaki rajzokat előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze. Minden információ és ár érvényes, a nyomdai hibák és hiányosságok kivételével.

Pando

MATTE
Collection

Pando
integral***cooking***

INOXPAN, S.L.

C/ Can Carmany, 1
Pol. Ind. Nord
(08310) Argentona
Barcelona (Spanyolország)

Tel. +34 93 757 94 11
com.pando@pando.es

Pando madridi bemutatóterem

C/ Príncipe de Vergara, 221
(28016) Madrid (Spanyolország)

Előzetes időpont-egyeztetés:
Tel. (+34) 619 550 549
pandomadrid@pando.es